

1109 Series — BÁNH XE LÙN (Trọng tâm thấp)




Bánh xe nylon Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 45mm

EAN
TW-4110903004016

Bánh xe có phanh bên và hệ thống khóa. Chân đế đỉnh tán - chất lượng cao Lỗ Bề mặt mạ kẽm, lắp đặt trên đế Lõi bánh xe và gai bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo Vòng bi bánh xe - vòng bi bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

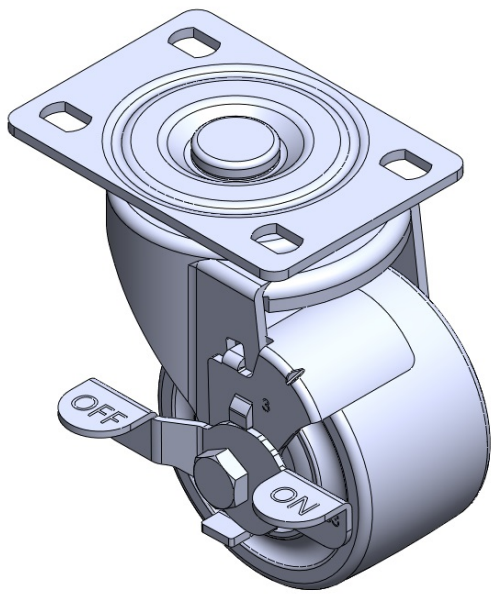

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	45mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	96 x 69mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13 x 9mm
Độ lệch tâm	31mm
Sự can thiệp quay	144mm
Tổng chiều cao	107mm
Bán kính xoay	72mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	300kgs
Tải trọng (tĩnh)	450kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Khóa bên
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.85kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

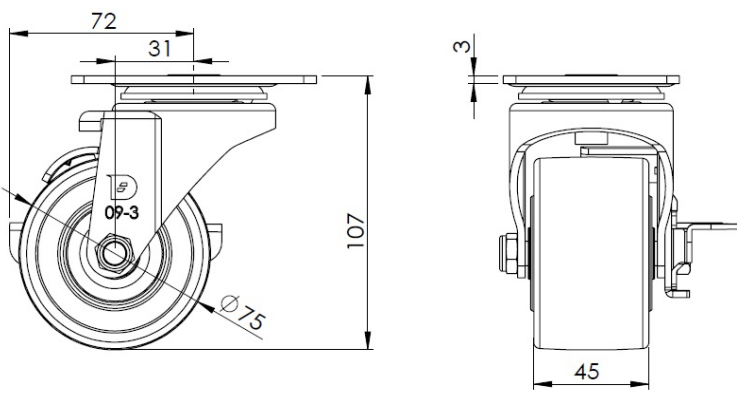

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

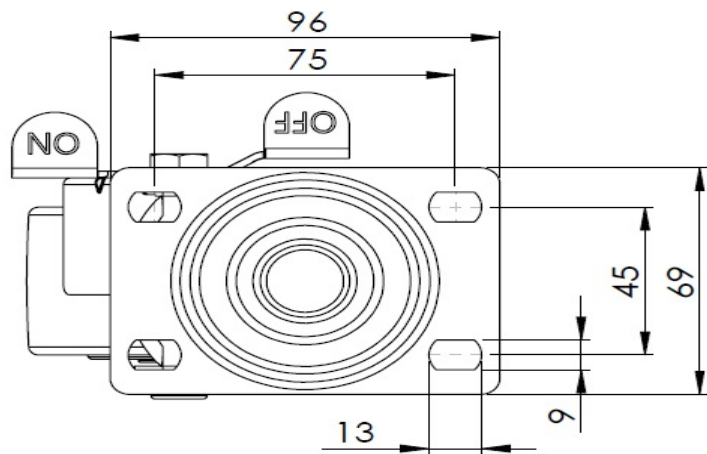

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét