1109 美国轮系列

尼龙轮 轮径 × 轮宽 75 x 45mm

EAN


TW-4110903004018

配有侧(轮)煞式,锁定系统的脚轮。牙心铆合冲压脚架— 5/8-11牙 表面镀锌,丝扣式安装装置 热可塑性塑料轮芯、轮面

轮子—中管式

轮面:为热塑性塑料 轮芯:为热塑性塑料

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

测试标准

轮径 75mm 轮宽 45mm 轮子轴承 搭配中管的轮子 5/8"-11牙 丝扣规格 丝扣长度 25mm 偏心距 31mm 旋转干涉 164mm 总高 103mm 旋转半径 82mm 硬度 75±5° Shore D


荷重(动态) 300kgs 荷重(静态) 450kgs 温度 -20°C to +80°C 脚架样式 侧煞(单) 否 不锈钢 否 导电 否 抗静电 脚轮重量 0.80kgs

ISO22883


优势简览

••
0 0
0 0
,

脚轮外观尺寸2D图档

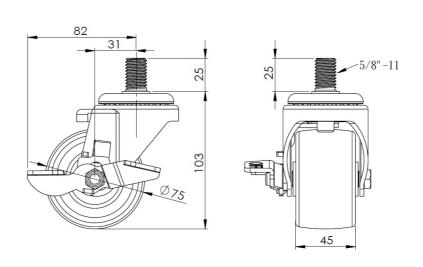

丝扣外观尺寸2D图档

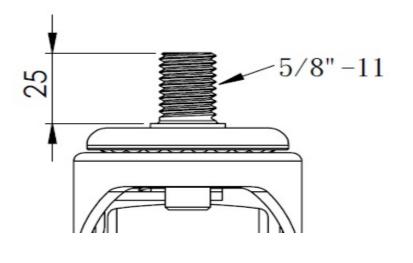

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。