



Bánh xe PPR (màu xám đậm ngọc trai) Đường kính bánh xe x chiều rộng bánh xe 75 x 31mm

EAN


TW-411103002092

Bánh xe di động, để được tán đinh và đập khuôn với các lỗ đục chất lượng cao. Bề mặt mạ kẽm, để gỉ. Lõi bánh xe bằng polypropylene chịu va đập, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR). Màu xám, ổ bi bánh xe—ổ bi cầu chính xác.

Mặt lớp: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)

Lõi bánh xe: Được làm từ polypropylene chất lượng cao, chịu va đập tốt.

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

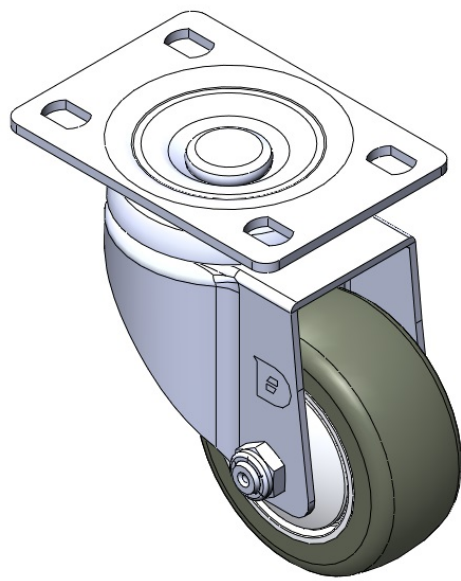

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đề quốc

Đường kính bánh xe 75mm

Chiều rộng bánh xe 31mm

vòng bi bánh xe Bánh xe trang bị vòng bi bi

Quy cách tấm lắp 96 x 69mm

khoảng cách các lỗ trên tấm 75 x 45mm

nền

Khoảng cách các lỗ lắp 13 x 9mm

Độ lệch tâm 36.5mm

Sự can thiệp quay 148mm

Tổng chiều cao	112mm
----------------	-------

Bán kính xoay	74mm
---------------	------

Độ cứng 82±5° Shore A

Tải trọng (động)	90kgs
------------------	-------

Tải trọng (tĩnh)	135kgs
------------------	--------

Nhiệt độ -20°C to +60°C

Càng bánh xe Xoay

Thép không gỉ	N/A
---------------	-----

Dẫn điện	N/A
----------	-----

Chống tĩnh điện	N/A
-----------------	-----


Trọng lượng bánh xe đẩy	0.60kgs
-------------------------	---------

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

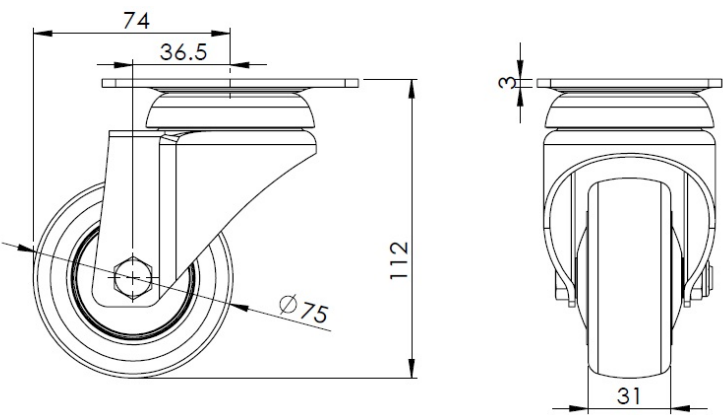

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

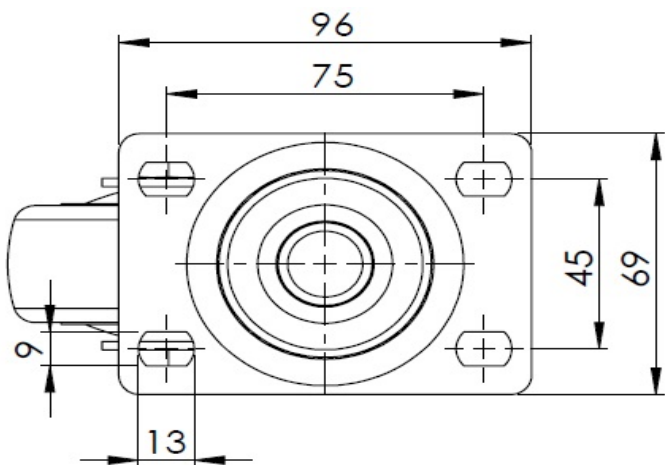

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét