



1112 Series — SERIES 1112


Bánh xe PPU (màu đỏ) Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 127 x 50mm

EAN
TW-4111205001006

Bánh xe cố định, khung thép hàn
Bề mặt mạ kẽm, lắp đế
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, mặt bánh xe bằng cao su nhiệt dẻo polyurethane (TPU)
Đỏ, vòng bi bánh xe - bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: cao su nhiệt dẻo polyurethane (TPU) chất lượng cao
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

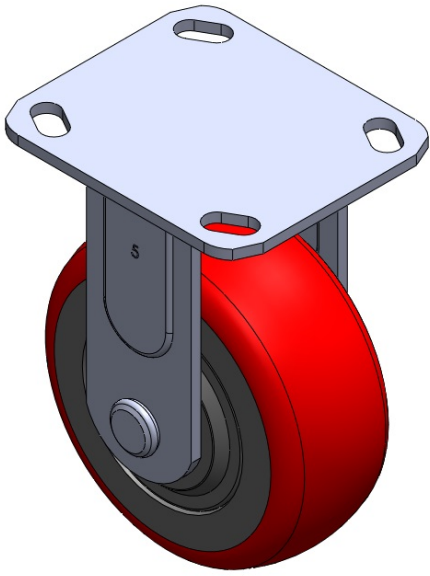


Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm	
☒ đơn vị mét ☐ để quốc	
Đường kính bánh xe	127mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Tổng chiều cao	167mm
Độ cứng	94±5° Shore A
Tải trọng (động)	250kgs
Tải trọng (tĩnh)	375kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	1.80kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

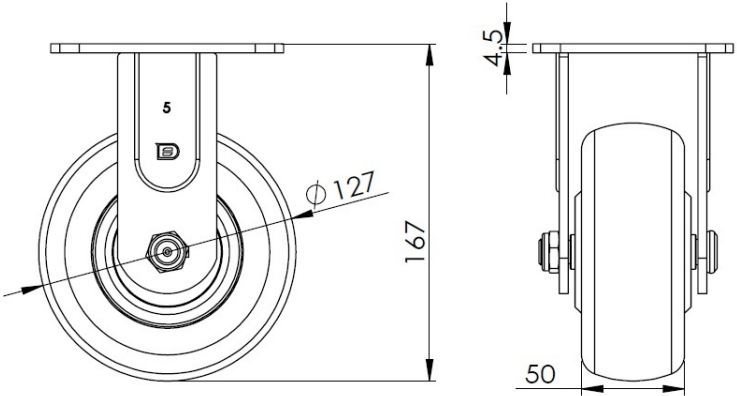

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

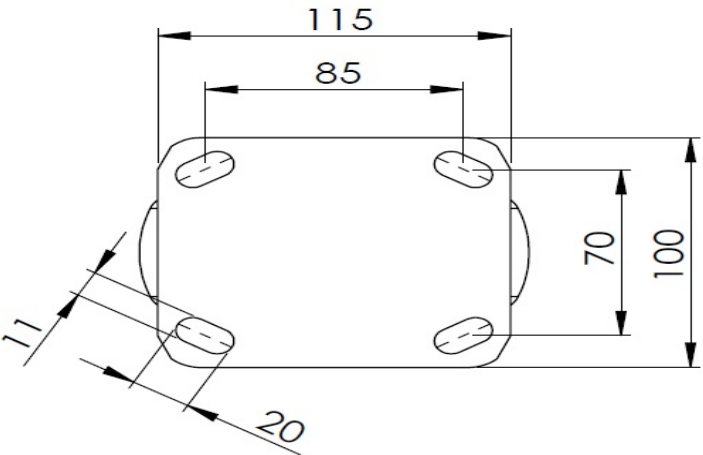

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét