

Bảng dữ liệu sản phẩm

có thể được dịch sang tiếng Việt là "Dòng sản phẩm 1112 dây vòng dài

Bánh xe PU (màu đen) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 125 x 40mm


EAN

TW-4111205001008

Bánh xe cố định, khung thép hàn
Bề mặt mạ kẽm, đế lắp đặt (có nắp sắt)
Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao
Đen, ổ trục bánh xe - bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

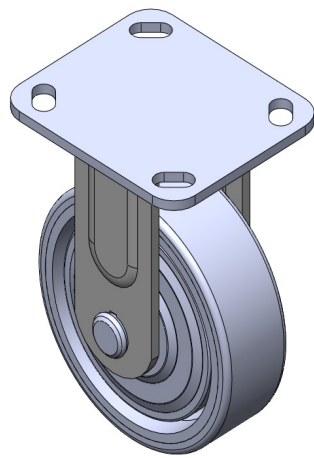

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Tổng chiều cao	166mm
Độ cứng	93±5° Shore A
Tải trọng (động)	360kgs
Tải trọng (tĩnh)	540kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Kiểu căng xe	cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	2.30kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

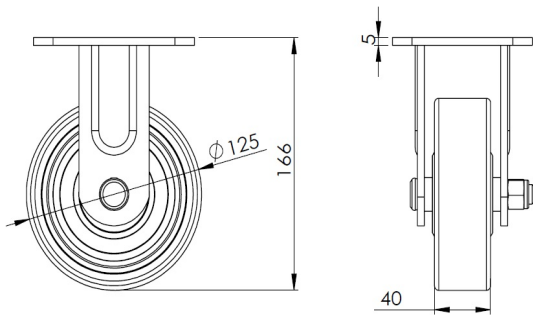

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

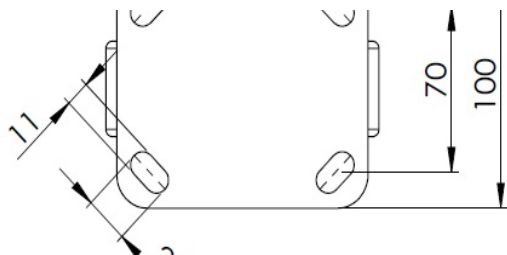

Bản vẽ chỉ mang tính chất tham khảo có thể khác với sản phẩm thực tế.

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét