




1112 Series — SERIES 1112

Đường kính bánh xe PU (màu đỏ) × chiều rộng bánh xe 125 x 45,5mm

EAN

TW-411205001061

Bánh xe cố định với khung thép hàn Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế (cho khung 4 inch) Lỗ gang với gai polyurethane chất lượng cao Hoàn thiện phay đồ, ổ trục bánh xe—ổ trục bi dài chính xác.

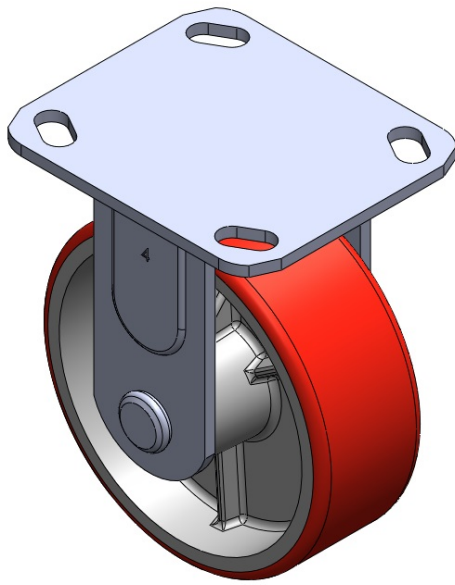

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bề mặt bánh xe: polyurethane chất lượng cao

Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	45.5mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi cầu chính xác
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Tổng chiều cao	153mm
Độ cứng	93±5° Shore A
Tải trọng (động)	360kgs
Tải trọng (tĩnh)	540kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.20kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà ● ● ● ○ ○


Chế độ im lặng ● ● ● ● ○

Bảo vệ mặt sàn ● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

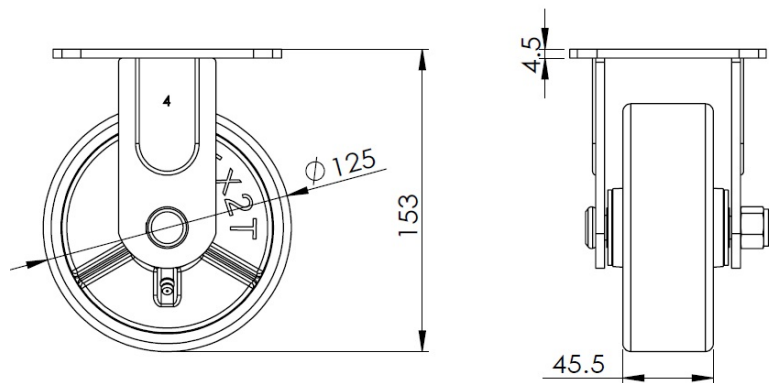

Bản vẽ 2D kích thước tấm lợp

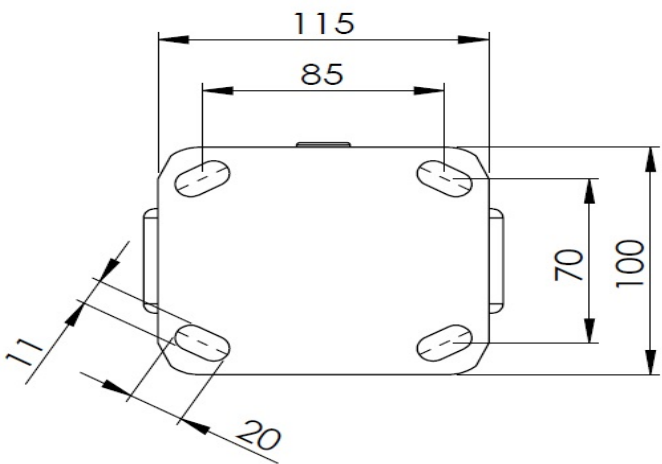

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét.