



1112 Series — SERIES 1112


Đường kính bánh xe hiệu ứng đầy đủ W × chiều rộng bánh xe 127 x 50mm

EAN
TW-4111205004029

Bánh xe có phanh bên và hệ thống khóa. Khung thép hàn Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế Lõi bánh xe bằng polypropylene gia cố, chống va đập với gai lốp đàn hồi nhiệt dẻo (TPR) Màu xám, vòng bi bánh xe—mép dài chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao


Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

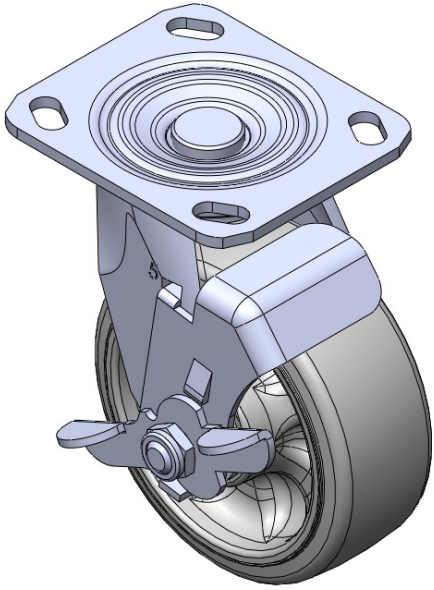


Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	127mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi cầu chính xác
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	27mm
Sự can thiệp quay	180mm
Tổng chiều cao	167mm
Bán kính xoay	90mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	360kgs
Tải trọng (tĩnh)	540kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa bên
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	2.20kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm	
Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

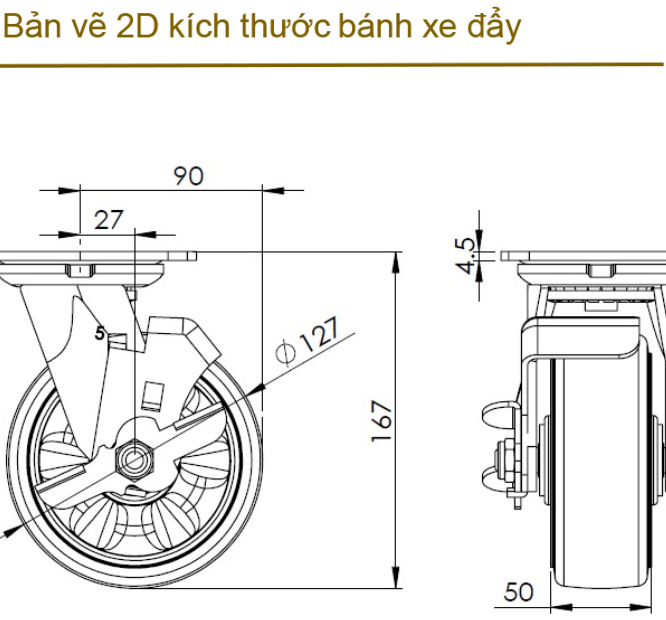

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

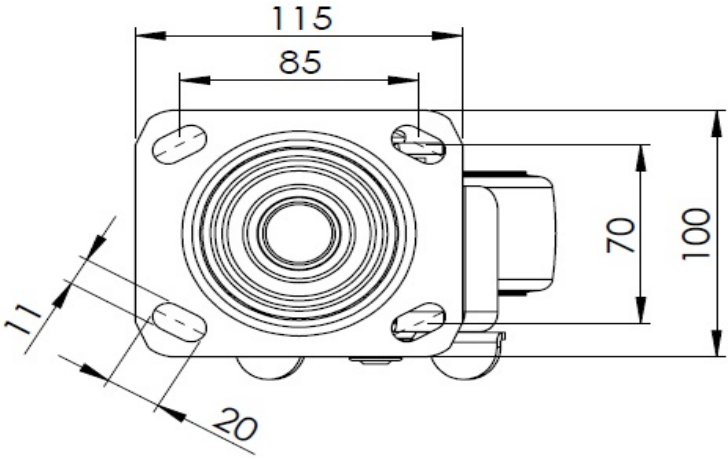

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét