

1112 Series — SERIES 1112


Đường kính bánh xe PU (màu đỏ) × chiều rộng bánh xe 125 x 45,5mm

EAN
TW-4111205004030

Bánh xe có phanh bên và hệ thống khóa. Khung thép hàn Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế Lõi bánh xe bằng gang, gai polyurethane chất lượng cao Màu đỏ, ổ trục bánh xe—ổ trục bi dài chính xác.

Bề mặt bánh xe: polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

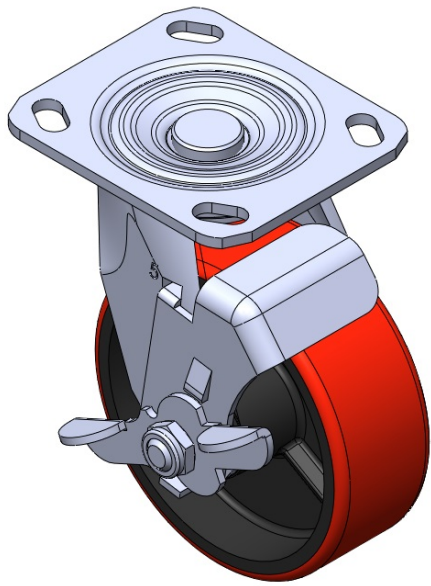

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	45.5mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi cầu chính xác
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	27mm
Sự can thiệp quay	180mm
Tổng chiều cao	167mm
Bán kính xoay	90mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	360kgs
Tải trọng (tĩnh)	540kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Khóa bên
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.70kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

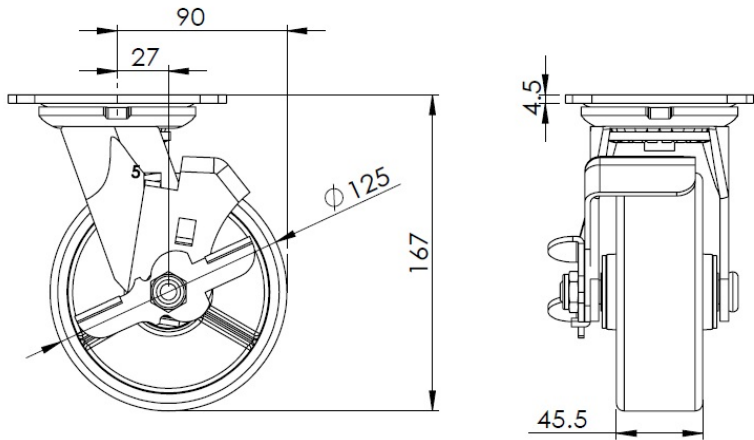

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

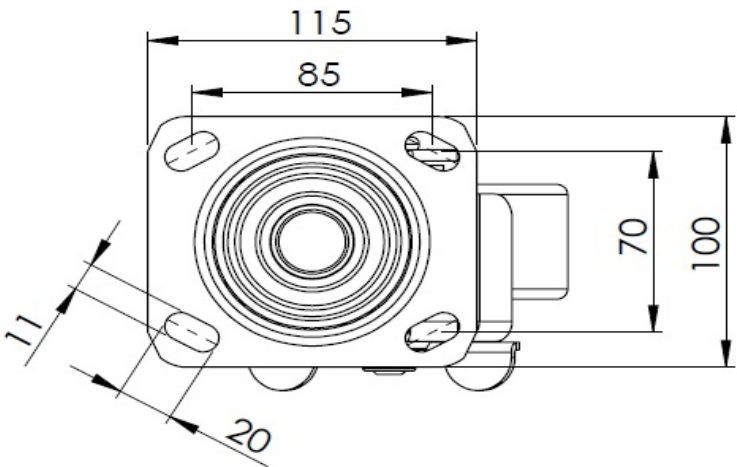

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét