

1112 Series — SERIES 1112


Bánh xe hiệu ứng đầy đủ W (màu xám) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 200 x 50mm

EAN
TW-4111208004024

Được trang bị bánh xe có phanh bên, khóa bánh xe. Khung thép hàn. Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đặt tấm đế. Lõi bánh xe bằng polypropylene gia cố chống va đập, vành bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR). Màu xám, vòng bi bánh xe—vòng bi dài chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

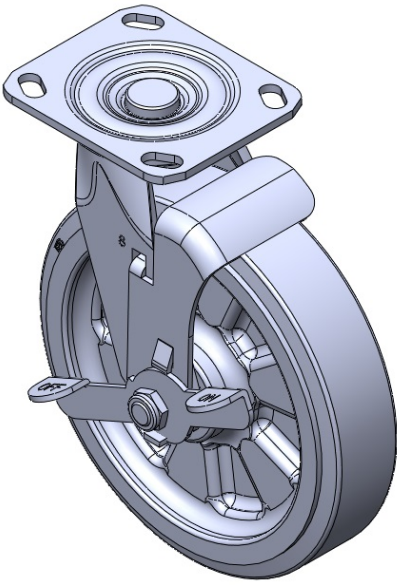

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	200mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi cầu chính xác
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm

Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	45mm
Sự can thiệp quay	290mm
Tổng chiều cao	240mm
Bán kính xoay	145mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	306kgs
Tải trọng (tĩnh)	460kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa bên
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.60kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

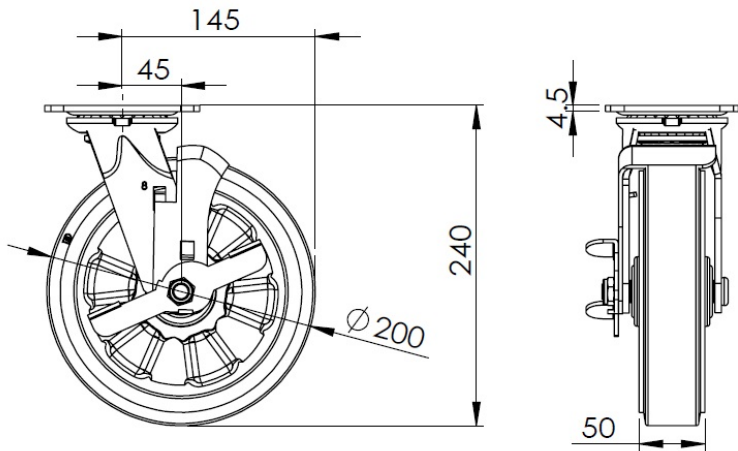

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

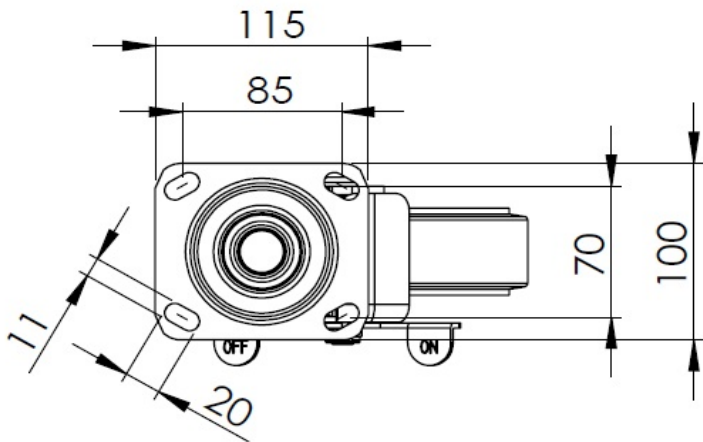

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét