

1112 Series — SERIES 1112


Đường kính bánh xe PPR (màu xám) × chiều rộng bánh xe 200 x 50mm

EAN
TW-4111208004036

Được trang bị phanh trước, bánh xe khóa. Khung thép hàn. Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đặt tấm đế - không nhân hiệu, lỗ bên hông, phụ kiện tra mỡ. Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, vành bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR). Vòng bi bánh xe màu xám - khớp bi dài chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

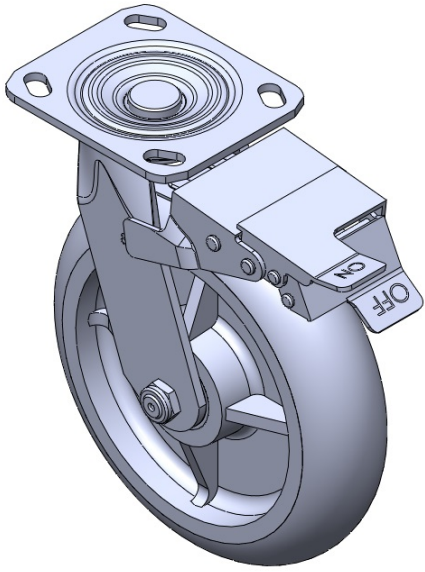

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	200mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi cầu chính xác
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	45mm
Sự can thiệp quay	320mm
Tổng chiều cao	240mm
Bán kính xoay	145mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	185kgs
Tải trọng (tĩnh)	278kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa trước
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	3.0kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

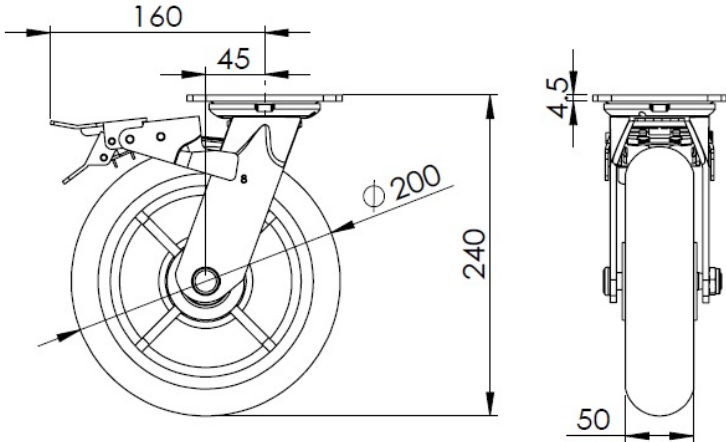

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

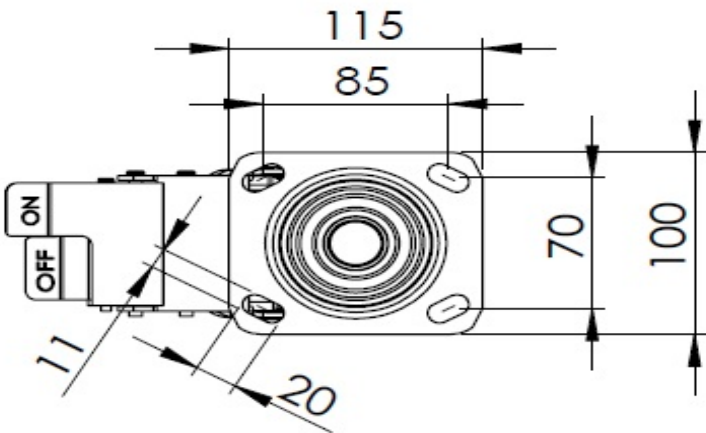

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét