

1116-SS-LI Series — BÁNH XE LÙN CÀNG INOX




Bánh xe nylon Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 50 x 25mm

EAN
TW-4111602002005

Bánh xe di chuyển, khung đế đỉnh tán và dập. Hệ thống rung bề mặt, thiết bị lắp đặt tấm đế. Lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo. Bánh xe dạng ống tâm, màu đen.

Bề mặt bánh xe: làm bằng nhựa nhiệt dẻo
Lõi bánh xe: làm bằng nhựa nhiệt dẻo

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

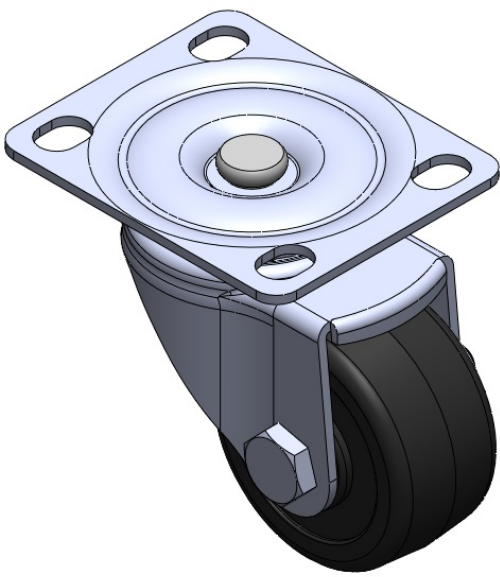

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	50mm
Chiều rộng bánh xe	25mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tấm lắp	70 x 58mm
khoảng cách các lỗ trên tấm	55 x 38.5mm


nền

Khoảng cách các lỗ lắp	11.5 x 8.5mm
Độ lệch tâm	25.5mm
Sự can thiệp quay	101mm
Tổng chiều cao	70mm
Bán kính xoay	50.5mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	70kgs
Tải trọng (tĩnh)	105kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.25kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

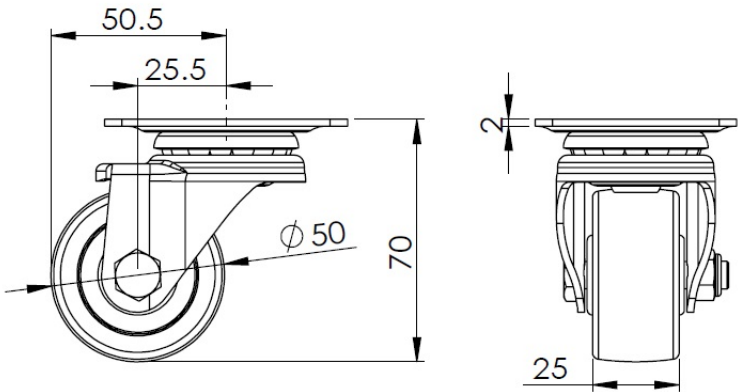

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

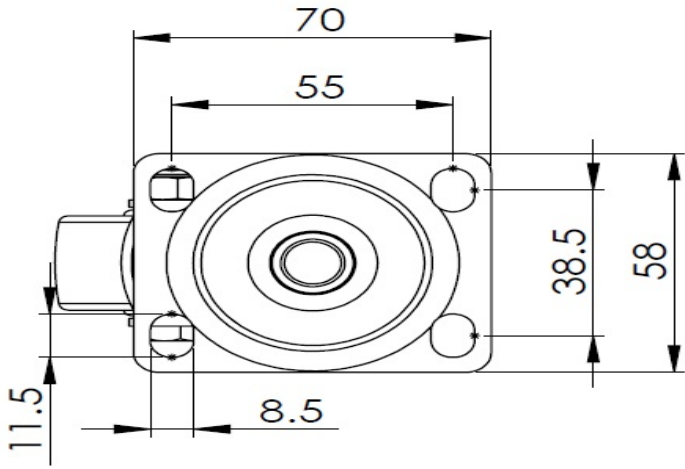

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét