1116-SS-MI 仪器不锈钢脚轮系列



尼龙轮 轮径 × 轮宽 75 x 31mm


EAN

TW-4111603001003

固定式脚轮,一体成型冲压脚架 —高级孔 表面振动,底板式安装装置 热可塑性塑料轮 芯、轮面 白色,轮子—中管式。

轮面:热塑性塑料 轮芯:热塑性塑料

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

○ 公制 ○ 英制 轮径 75mm 轮宽 31mm 轮子轴承 搭配中管的轮子 底板规格 92 x 70mm 底板孔距 75 x 45mm 底板孔径 12 x 9mm 总高 112.5mm 硬度 75±5° Shore D 荷重(动态) 100kgs

荷重(静态) 150kgs


-20°C to +80°C

温度 脚架样式 固定 不锈钢 是 导电 否 抗静电 否 脚轮重量 0.45kgs 测试标准 ISO22883


优势简览

滚动顺畅 静音表现 \bullet \bullet \circ \circ 保护地板 \bullet \bullet \circ \circ \circ

脚轮外观尺寸2D图档

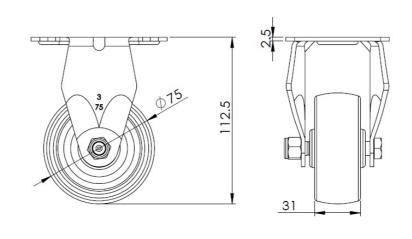

底板外观尺寸2D图档

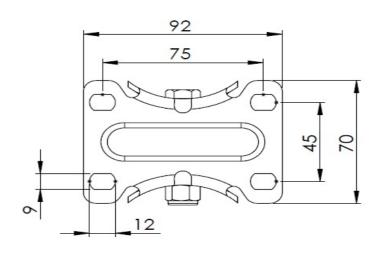

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。