

1116-SS-MI Series — BÁNH XE ĐẨY THIẾT BỊ CÀNG INOX (Chuẩn Mỹ)




Đường kính bánh xe nylon × chiều rộng bánh xe 75 x 32mm

EAN  
TW-4111603001027

Bánh xe cố định, khung dập liền khối — đúc lỗ cao cấp Rung bề mặt, thiết bị lắp đặt đế Lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo (có dầu chịu nhiệt độ thấp) Bánh xe màu trắng — loại ống trung tâm.

Bề mặt bánh xe: nhựa nhiệt dẻo  
Lõi bánh xe: nhựa nhiệt dẻo

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

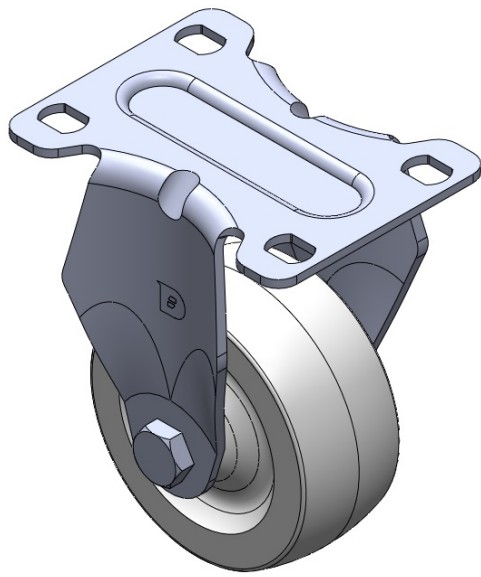

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> đơn vị mét <input type="radio"/> đế quốc |                             |
| Đường kính bánh xe                                                        | 75mm                        |
| Chiều rộng bánh xe                                                        | 32mm                        |
| vòng bi bánh xe                                                           | Bánh xe đi kèm với ống giữa |
| Quy cách tẩm lắp                                                          | 92 x 70mm                   |
| khoảng cách các lỗ trên tẩm nền                                           | 75 x 45mm                   |
| Khoảng cách các lỗ lắp                                                    | 12 x 9mm                    |
| Tổng chiều cao                                                            | 112.5mm                     |
| Độ cứng                                                                   | 75±5° Shore D               |
| Tải trọng (động)                                                          | 100kgs                      |
| Tải trọng (tĩnh)                                                          | 150kgs                      |
| Nhiệt độ                                                                  | -20°C to +80°C              |
| Càng bánh xe                                                              | Cố định                     |
| Thép không gỉ                                                             | Y                           |
| Dẫn điện                                                                  | N/A                         |
| Chống tĩnh điện                                                           | N/A                         |
| Trọng lượng bánh xe đẩy                                                   | 0.40kgs                     |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm                                                    | ISO22883                    |


Tổng quan ưu điểm

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Độ di chuyển mượt mà | ● ● ● ● ● |
| Chế độ im lặng       | ● ● ○ ○ ○ |
| Bảo vệ mặt sàn       | ● ● ○ ○ ○ |

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

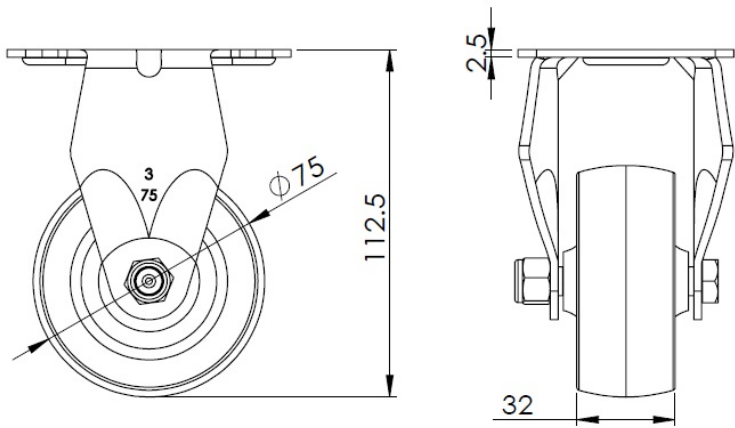

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

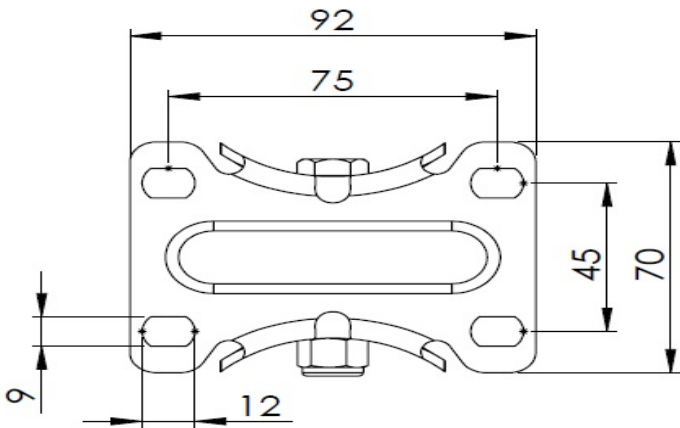

\* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét