


1116-SS-LI 美国轮不锈钢系列

尼龙轮 轮径 x 轮宽 75 x 45mm

EAN

TW-4111603001032

固定式脚轮，一体成型冲压脚架 表面振动，底板式安装装置 热可塑性塑料轮芯、轮面 黑色，轮子轴承—精密滚珠。

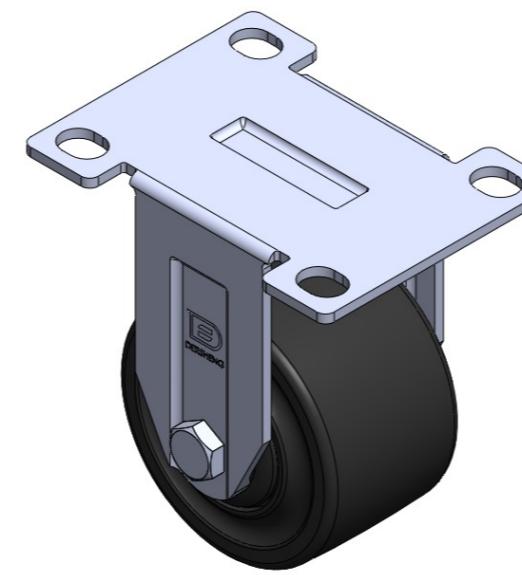

轮面：热塑性塑料
轮芯：热塑性塑料

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

图片可能与原始产品有所差异

产品详细规格


公制 英制

| | |
|--------|----------------|
| 轮径 | 75mm |
| 轮宽 | 45mm |
| 轮子轴承 | 搭配滚珠轴承的轮子 |
| 底板规格 | 105 x 80mm |
| 底板孔距 | 83 x 60mm |
| 底板孔径 | 14 x 11mm |
| 总高 | 108mm |
| 硬度 | 75±5° Shore D |
| 荷重(动态) | 300kgs |
| 荷重(静态) | 450kgs |
| 温度 | -20°C to +80°C |
| 脚架样式 | 固定 |
| 不锈钢 | 是 |
| 导电 | 否 |
| 抗静电 | 否 |
| 脚轮重量 | 0.50kgs |
| 测试标准 | ISO22883 |


优势简览

| | |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ○ ○ ○ |
| 保护地板 | ● ● ○ ○ ○ |

脚轮外观尺寸2D图档

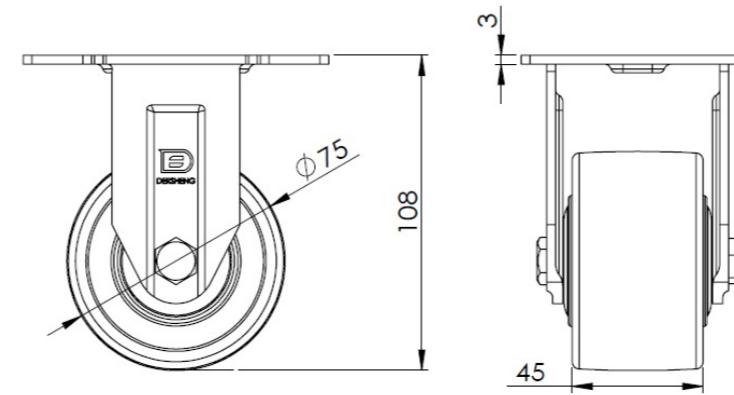

底板外观尺寸2D图档

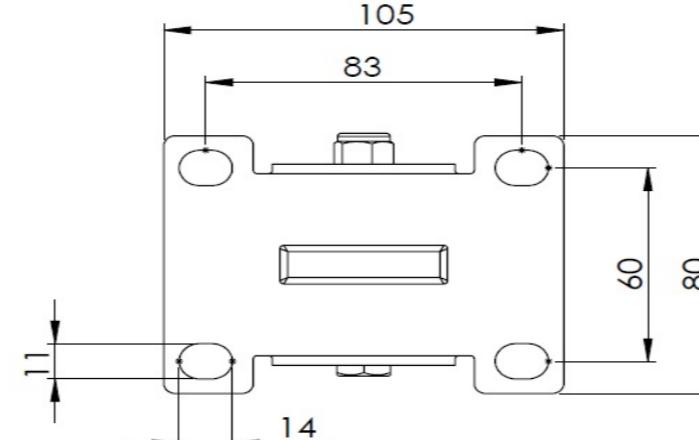

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com