

1116-SS-LI Series — BÁNH XE LÙN CÀNG INOX


Bánh xe nylon Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 45mm

EAN
TW-4111603001032

Bánh xe cố định, khung dập liền khối; rung bề mặt, thiết bị lắp đặt tấm đế; lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo; màu đen; ổ trục bánh xe—ổ trục bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: nhựa nhiệt dẻo
Lõi bánh xe: nhựa nhiệt dẻo

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

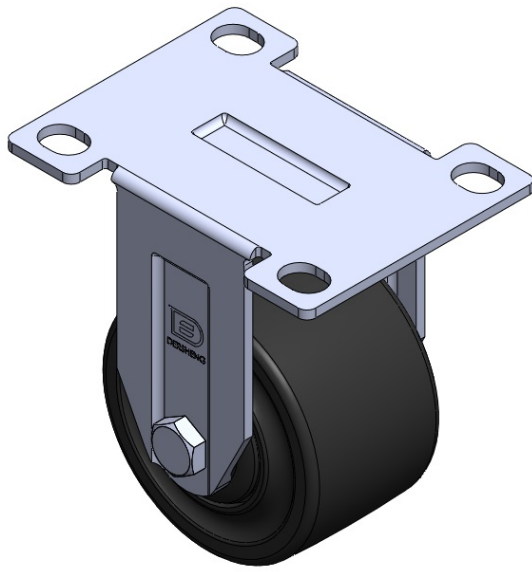

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	45mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	105 x 80mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	83 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	14 x 11mm
Tổng chiều cao	108mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	300kgs
Tải trọng (tĩnh)	450kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.50kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

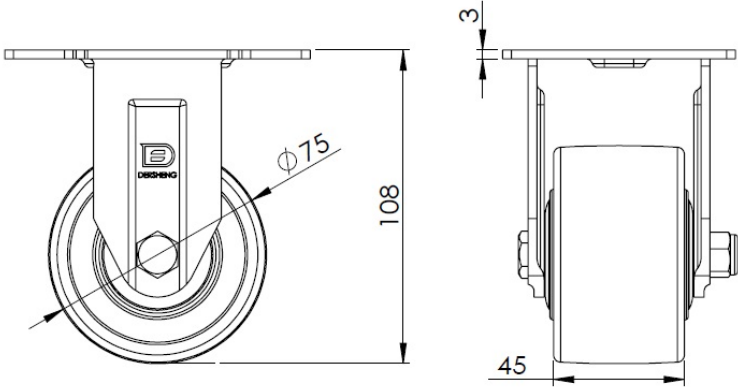

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

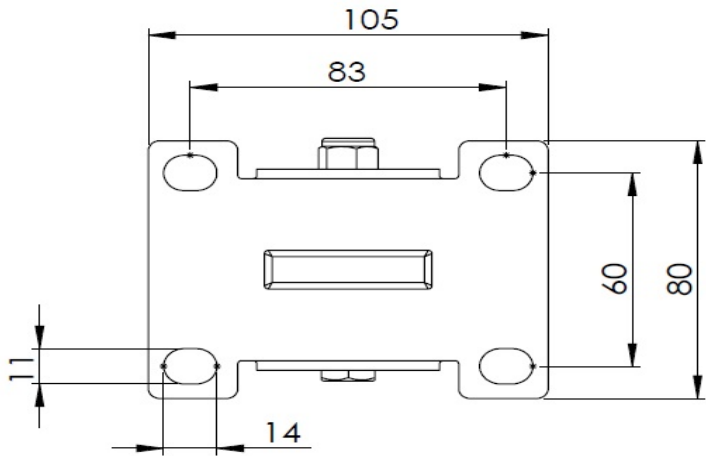

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét