



1116-SS-MI 儀器不鏽鋼腳輪系列

PU輪 輪徑 × 輪寬 75 x 32mm


EAN

TW-4111603002005

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架 表面振動，底板式安裝裝置 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯
輪面 紅色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質聚氨酯
輪芯:鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

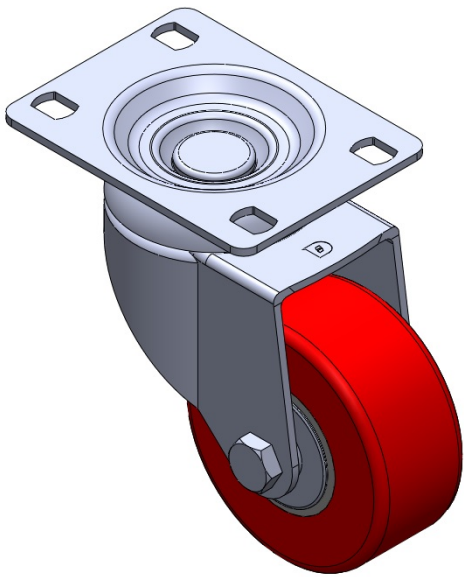

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制

輪徑75mm

輪寬32mm

輪子軸承搭配精密長珠軸承的輪子

底板規格92 x 70mm

底板孔距75 x 45mm

底板孔徑12 x 9mm

偏心距41.5mm

旋轉干涉158mm

總高113mm

旋轉半徑79mm

硬度92±5° Shore A

荷重(動態)160kgs

荷重(靜態)240kgs

溫度-20°C to +70°C

腳架樣式活動

不銹鋼是

導電否

抗靜電否

腳輪重量0.90kgs

測試標準ISO22883

優勢簡覽


- 滾動順暢

●●●○
- 靜音表現


●●●○
- 保護地板

●●●○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

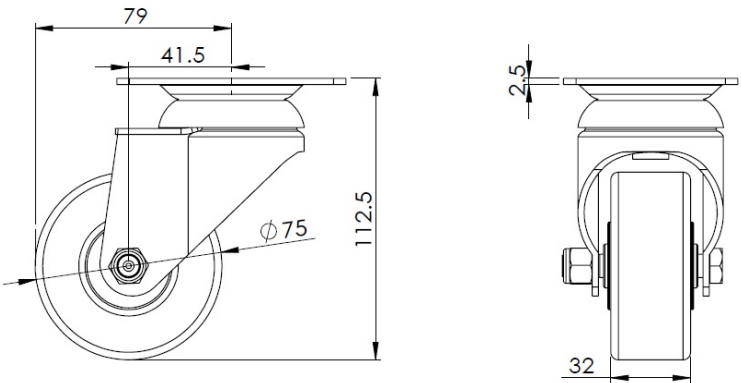

底板外觀尺寸2D圖檔

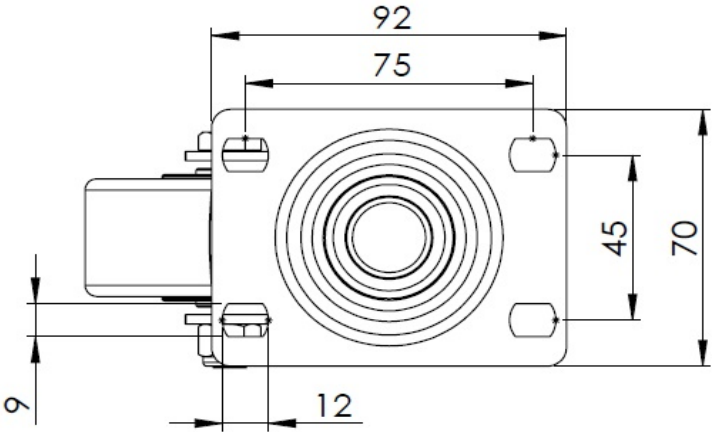

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。