

1116-SS-MI Series — BÁNH XE ĐẨY THIẾT BỊ CÀNG INOX (Chuẩn Mỹ)




Bánh xe PU đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 32mm

EAN
TW-4111603002005

Bánh xe di chuyển, dễ được tán đinh và đập. Hệ thống rung bề mặt, thiết bị lắp đế. Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao. Màu đỏ, ổ bi bánh xe—ổ bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: Lõi sắt / Lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

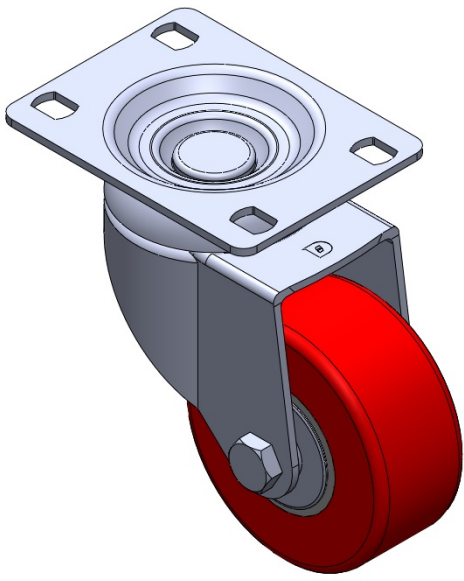

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	32mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi cầu chính xác
Quy cách tẩm lắp	92 x 70mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm	75 x 45mm


nền

Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Độ lệch tâm	41.5mm
Sự can thiệp quay	158mm
Tổng chiều cao	113mm
Bán kính xoay	79mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	160kgs
Tải trọng (tĩnh)	240kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.90kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

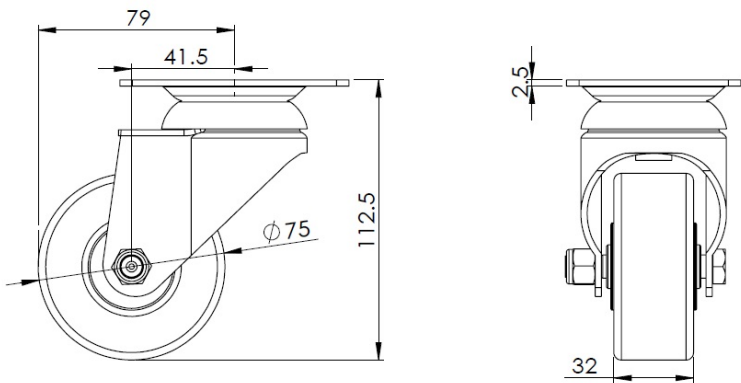

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

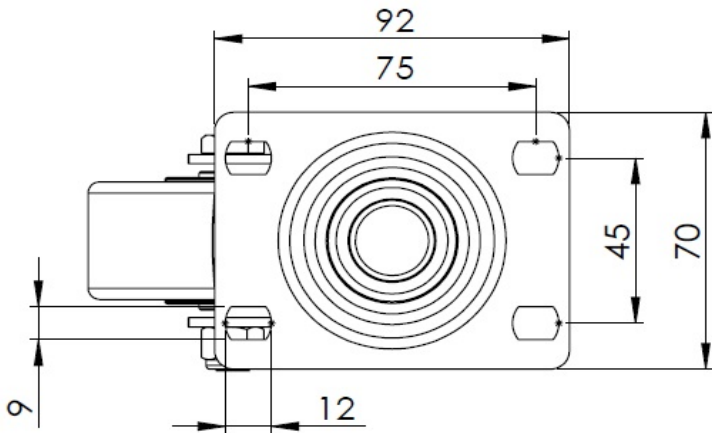

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét