



1116-SS-MI 儀器不鏽鋼腳輪系列

尼龍輪 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm


EAN

TW-4111603002006

活動式腳輪，牙心鉚合沖壓腳架—5/8"-11牙 表面振動，絲扣式安裝裝置 熱可塑性塑料輪芯、輪面 白色，輪子—中管式。

輪面:為熱塑性塑料  
輪芯:為熱塑性塑料

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

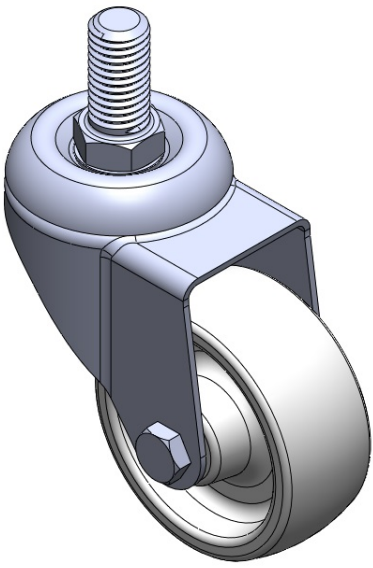

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 75mm           |
| 輪寬     | 31mm           |
| 輪子軸承   | 搭配中管的輪子        |
| 絲扣規格   | 5/8 " -11牙     |
| 絲扣長度   | 32mm           |
| 偏心距    | 41.5mm         |
| 旋轉干涉   | 158mm          |
| 總高     | 109mm          |
| 旋轉半徑   | 79mm           |
| 硬度     | 75±5° Shore D  |
| 荷重(動態) | 100kgs         |
| 荷重(靜態) | 150kgs         |
| 溫度     | -20°C to +80°C |
| 腳架樣式   | 活動             |
| 不銹鋼    | 是              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 0.55kgs        |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ○ ○ ○ |
| 保護地板 | ● ● ○ ○ ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

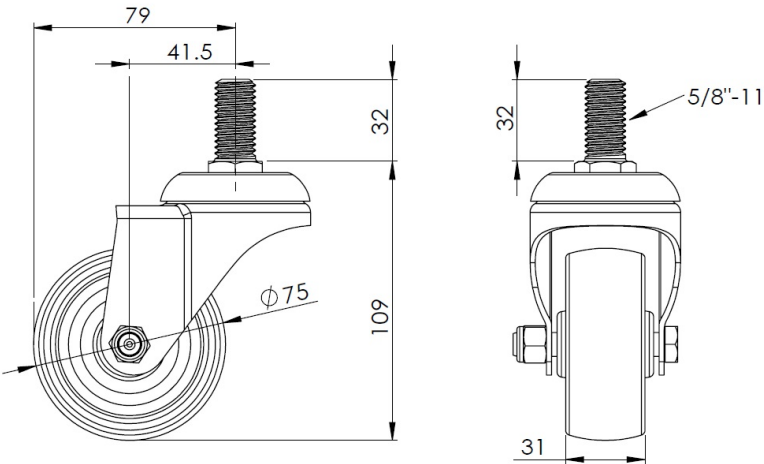

絲扣外觀尺寸2D圖檔

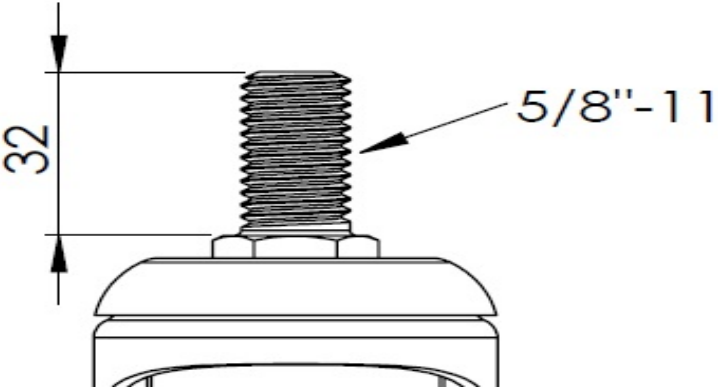

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。