



1116-SS-MI 仪器不锈钢脚轮系列


PPR导电轮 轮径 × 轮宽 75 x 31mm

EAN
TW-4111603002016

活动式脚轮，牙心铆合冲压脚架—1/2"-12牙 表面振动，丝扣式安装装置 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面 灰色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

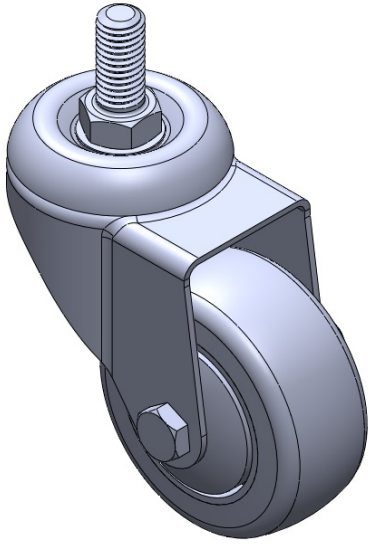

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	75mm
轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
丝扣规格	1/2 " -12牙
丝扣长度	28mm
偏心距	41.5mm
旋转干涉	158mm
总高	109mm
旋转半径	79mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	90kgs
荷重(静态)	135kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	活动
不锈钢	是
导电	是 導電值10^4~10^6
抗静电	否
脚轮重量	0.50kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

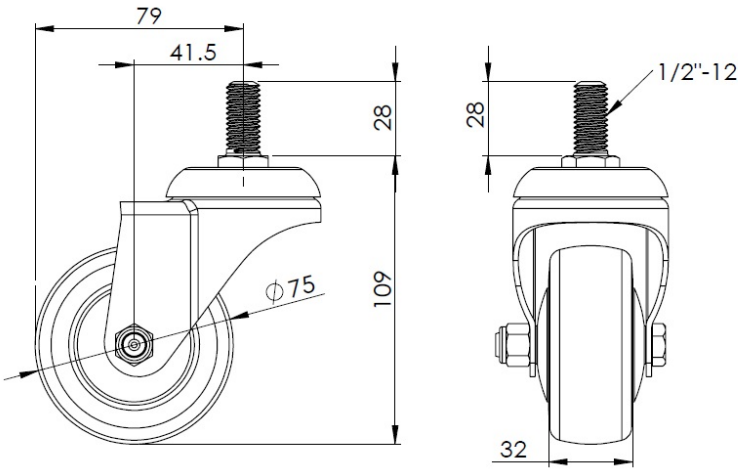

丝扣外观尺寸2D图档

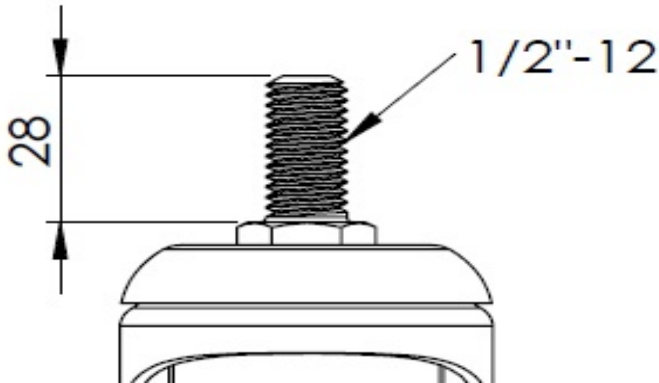

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。