

1116-SS-MI Series — BÁNH XE ĐẨY THIẾT BỊ CÀNG INOX (Chuẩn Mỹ)




Bánh xe PPR (màu đỏ) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 31mm

EAN  
TW-4111603002017

Bánh xe di động, để được tán đinh và dập khuôn. Để có khả năng chống rung. Lõi bánh xe bằng polypropylene chịu va đập, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR) (chịu được nhiệt độ thấp). Vòng bi bánh xe màu đỏ - vòng bi cầu chính xác.

Mặt lớp: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)  
Lõi bánh xe: Được làm từ polypropylene chất lượng cao, chịu va đập tốt.

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

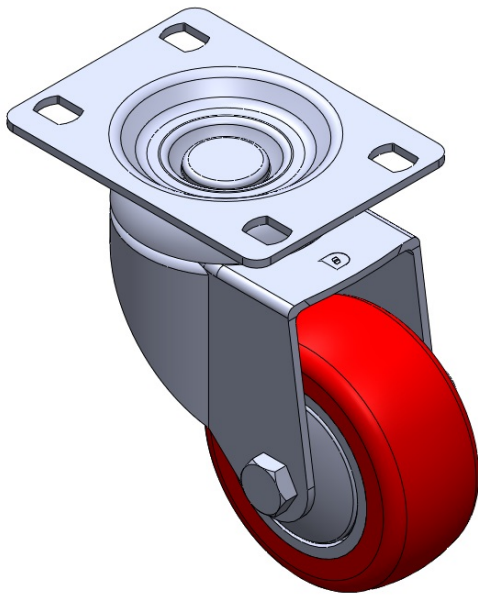

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> đơn vị mét <input type="radio"/> đế quốc |                             |
| Đường kính bánh xe                                                        | 75mm                        |
| Chiều rộng bánh xe                                                        | 31mm                        |
| vòng bi bánh xe                                                           | Bánh xe trang bị vòng bi bi |
| Quy cách tẩm lắp                                                          | 92 x 70mm                   |
| khoảng cách các lỗ trên tẩm                                               | 75 x 45mm                   |
| nền                                                                       |                             |
| Khoảng cách các lỗ lắp                                                    | 12 x 9mm                    |
| Độ lệch tâm                                                               | 41.5mm                      |
| Sự can thiệp quay                                                         | 158mm                       |
| Tổng chiều cao                                                            | 113mm                       |
| Bán kính xoay                                                             | 79mm                        |
| Độ cứng                                                                   | 82±5° Shore A               |
| Tải trọng (động)                                                          | 90kgs                       |
| Tải trọng (tĩnh)                                                          | 135kgs                      |
| Nhiệt độ                                                                  | -20°C to +60°C              |
| Càng bánh xe                                                              | Xoay                        |
| Thép không gỉ                                                             | Y                           |
| Dẫn điện                                                                  | N/A                         |
| Chống tĩnh điện                                                           | N/A                         |
| Trọng lượng bánh xe đẩy                                                   | 0.60kgs                     |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm                                                    | ISO22883                    |


Tổng quan ưu điểm

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Độ di chuyển mượt mà | ● ● ● ● ○ |
| Chế độ im lặng       | ● ● ● ● ○ |
| Bảo vệ mặt sàn       | ● ● ● ● ● |

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

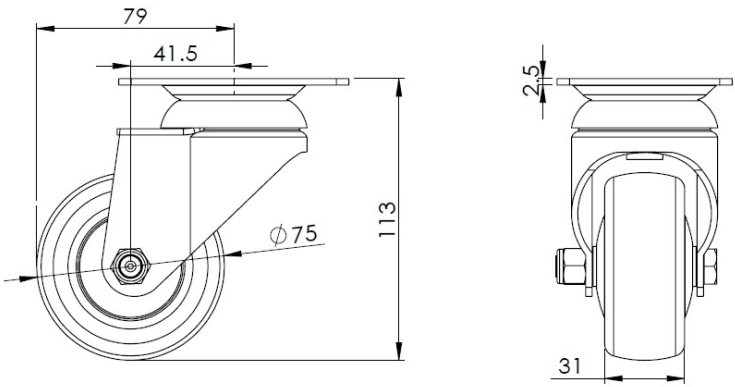

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

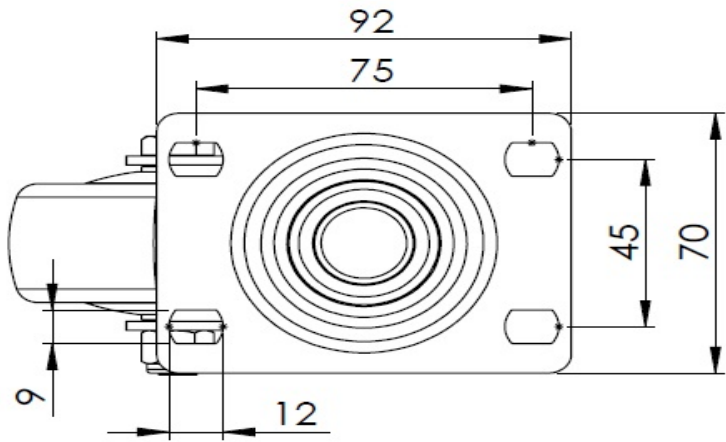

\* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét