

1116-SS-MI Series — BÁNH XE ĐẦY THIẾT BỊ CÀNG INOX (Chuẩn Mỹ)




W bánh xe hiệu ứng đầy đủ đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 31mm

EAN
TW-4111603002019

Bánh xe di động, để được tán đinh và dập khuôn – thiết kế đục lỗ chất lượng cao. Chống rung bề mặt, thiết bị gắn đế. Lõi bánh xe bằng polypropylene gia cường chịu va đập, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR) (chịu được nhiệt độ thấp). Màu xám, ổ bi bánh xe – ổ bi cầu chính xác.

Mặt lớp: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm từ polypropylene chất lượng cao, chịu va đập tốt.

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

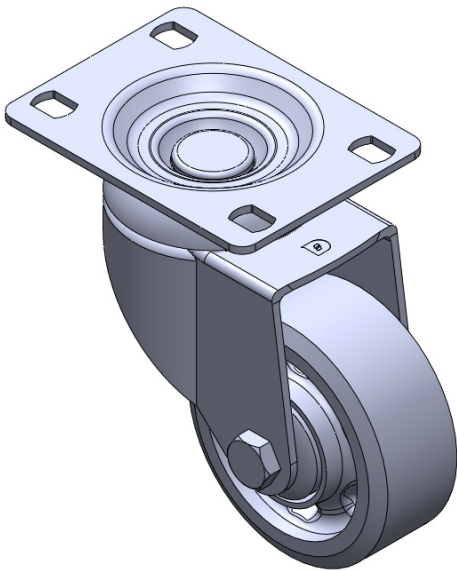

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tẩm lắp	92 x 70mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm	75 x 45mm


nền

Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Độ lệch tâm	41.5mm
Sự can thiệp quay	158mm
Tổng chiều cao	113mm
Bán kính xoay	79mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	110kgs
Tải trọng (tĩnh)	165kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	0.60kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

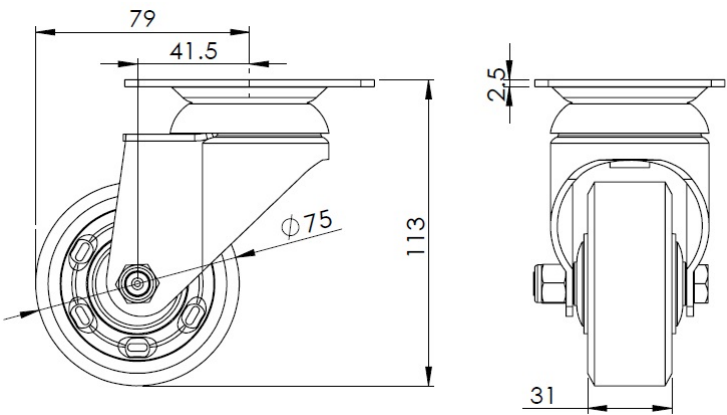

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

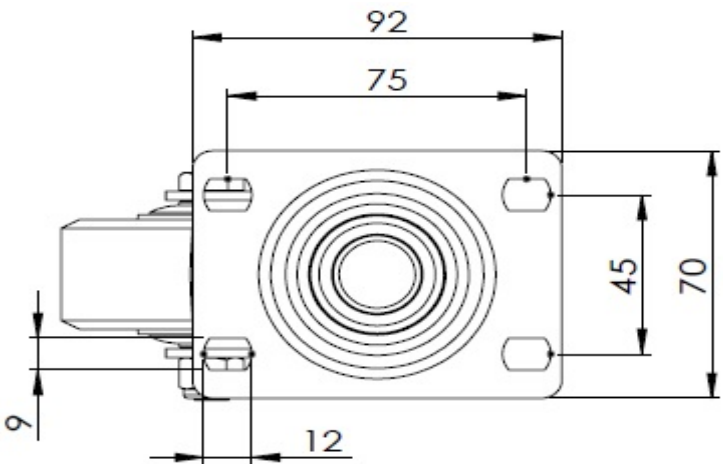

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét