

1116-SS-MI Series — BÁNH XE ĐẨY THIẾT BỊ CÀNG INOX (Chuẩn Mỹ)




Bánh xe WMRC (trong suốt) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 75 x 31mm

EAN
TW-4111603002024

Bánh xe di động, để được tán đinh và dập khuôn – thiết kế đục lỗ chất lượng cao. Bảo vệ chống rung bề mặt, thiết bị lắp đặt dễ. Lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo gia cường (vòng bi sắt mạ kẽm). Màu trắng, vòng bi bánh xe – vòng bi cầu chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo
Trục bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

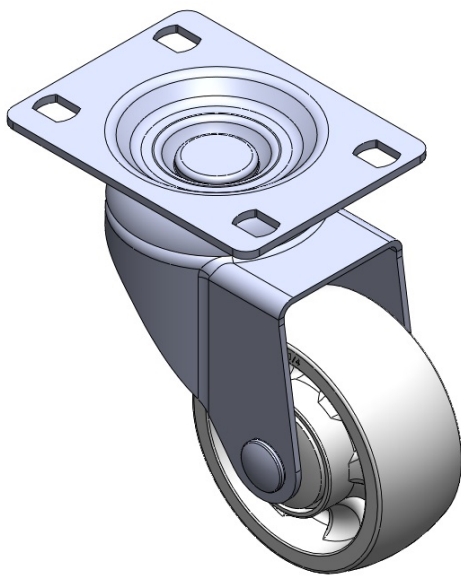

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tẩm lắp	92 x 70mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Độ lệch tâm	41.5mm
Sự can thiệp quay	158mm
Tổng chiều cao	113mm
Bán kính xoay	79mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	125kgs
Tải trọng (tĩnh)	187.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.60kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

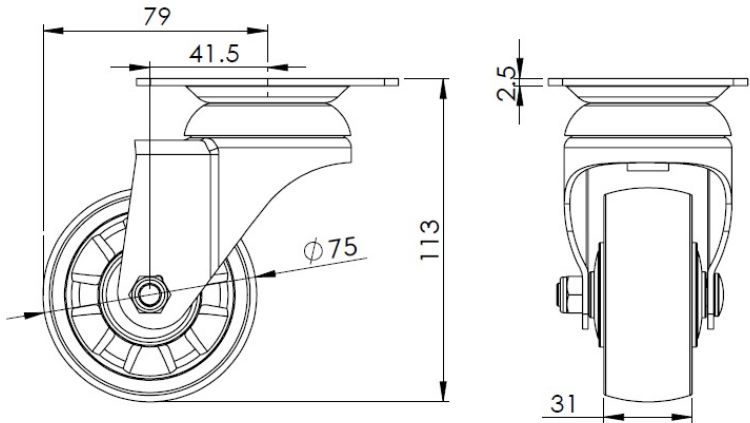

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

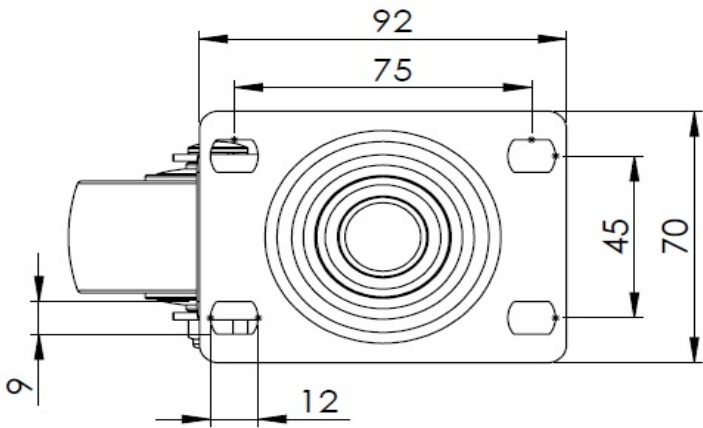

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét