

1116-SS-MI Series — BÁNH XE ĐẦY THIẾT BỊ CÀNG INOX (Chuẩn Mỹ)




Bánh xe WMRC (trong suốt) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 75 x 31mm

EAN
TW-4111603002032

Bánh xe di động, chân đế dập rỗng bằng đinh tán – lỗ rỗng Ø12.2 Rung bề mặt, thiết bị lắp đặt khóa liên động Lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo gia cường Màu trắng, ổ bi bánh xe – ổ bi cầu chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo
Trục bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

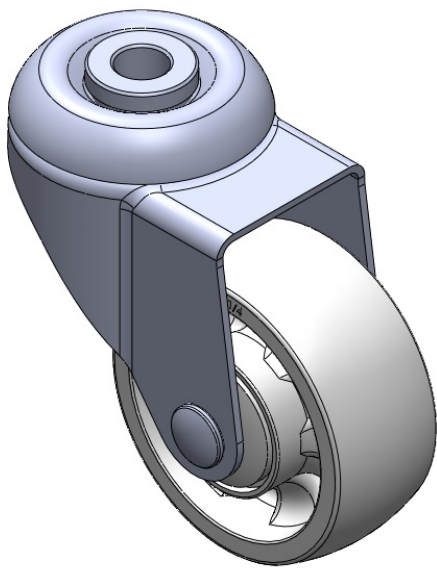

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
đường kính rivethead trống	12.2mm
Độ lệch tâm	41.5mm
Sự can thiệp quay	158mm
Tổng chiều cao	106mm
Bán kính xoay	79mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	160kgs
Tải trọng (tĩnh)	240kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.50kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

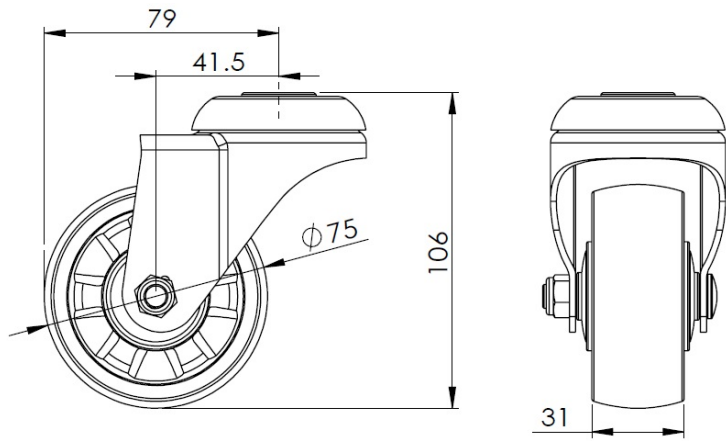

Bản vẽ 2D kích thước lỗ trơn/ lỗ giũa

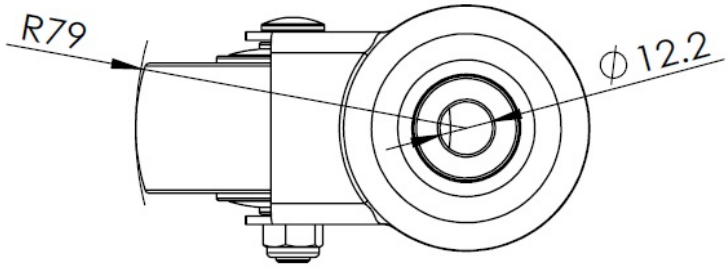

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét