

1116-SS-MI 仪器不锈钢脚轮系列

W全效轮 轮径 × 轮宽 75 x 31mm


EAN

TW-4111603002045

活动式脚轮，牙心铆合冲压脚架—1/2"-12牙 表面振动，底板式安装装置 加强式耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面 灰色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

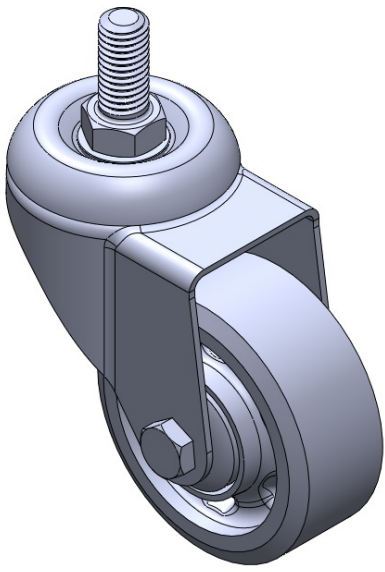

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 75mm           |
| 轮宽     | 31mm           |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 丝扣规格   | 1/2 " -12牙     |
| 丝扣长度   | 28mm           |
| 偏心距    | 41.5mm         |
| 旋转干涉   | 158mm          |
| 总高     | 109mm          |
| 旋转半径   | 79mm           |
| 硬度     | 72±5° Shore A  |
| 荷重(动态) | 110kgs         |
| 荷重(静态) | 165kgs         |
| 温度     | -20°C to +60°C |
| 脚架样式   | 活动             |
| 不锈钢    | 是              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 0.50kgs        |
| 测试标准   | ISO22883       |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●● |
| 静音表现 | ●●●●● |
| 保护地板 | ●●●●● |

脚轮外观尺寸2D图档

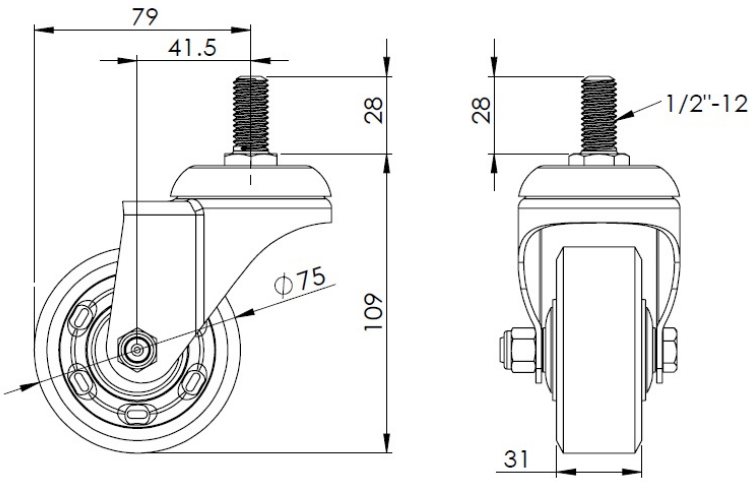

丝扣外观尺寸2D图档

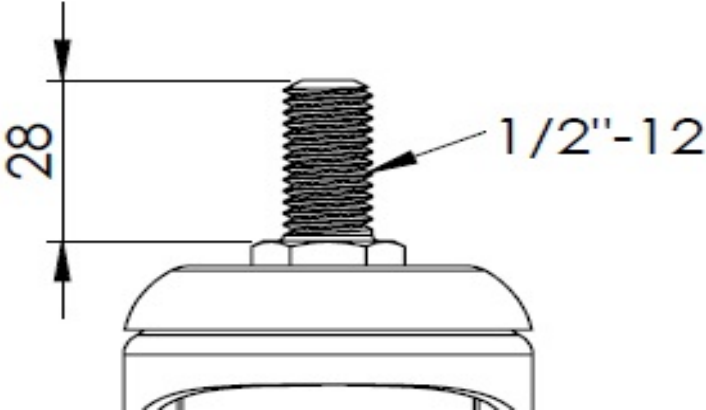

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。