

1116-SS-LI 美國輪不鏽鋼系列




尼龍輪 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm

EAN  
TW-4111603002050

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架 表面振動，底板式安裝裝置 熱可塑性塑料輪芯、輪面 白色，輪子—中管式。

輪面：熱塑性塑料  
輪芯：熱塑性塑料

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

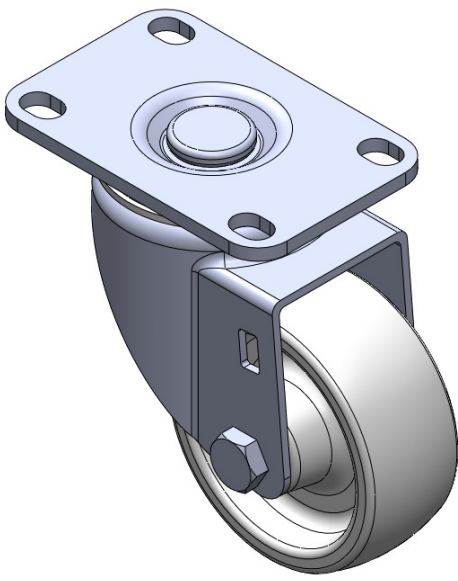

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 75mm           |
| 輪寬                                                           | 31mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配中管的輪子        |
| 底板規格                                                         | 93 x 61mm      |
| 底板孔距                                                         | 72.2 x 44.5mm  |
| 底板孔徑                                                         | 12.5 x 9mm     |
| 偏心距                                                          | 35mm           |
| 旋轉干涉                                                         | 146mm          |
| 總高                                                           | 106mm          |
| 旋轉半徑                                                         | 73mm           |
| 硬度                                                           | 75±5° Shore D  |
| 荷重(動態)                                                       | 100kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 150kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +80°C |
| 腳架樣式                                                         | 活動             |
| 不銹鋼                                                          | 是              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 0.60kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●●● |
| 靜音表現 | ●●○○○ |
| 保護地板 | ●●○○○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

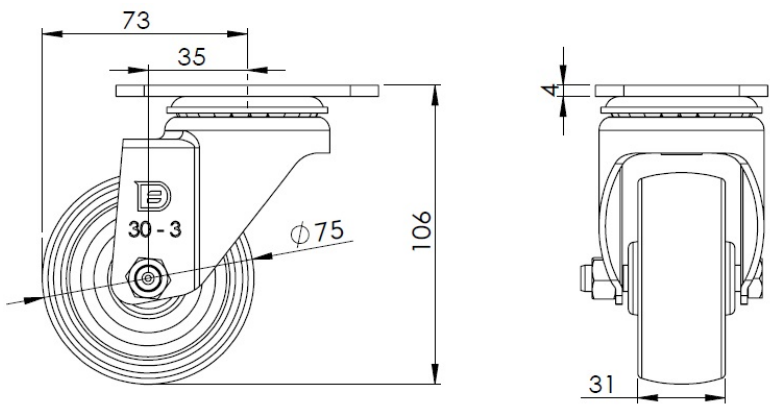

底板外觀尺寸2D圖檔

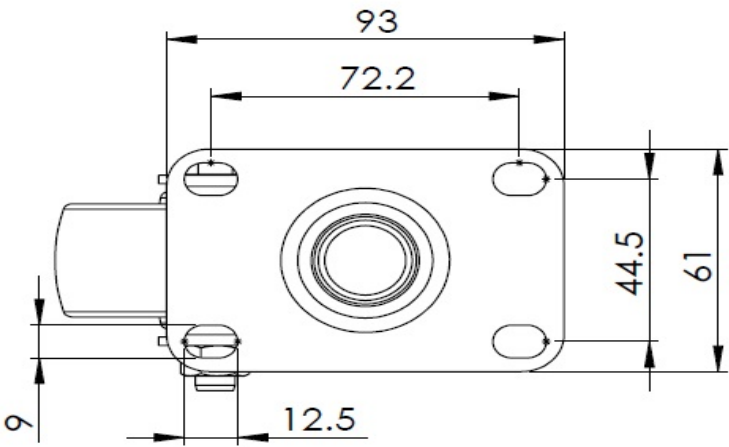

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。