



1116-SS-LI Series — BÁNH XE LÙN CÀNG INOX

Bánh xe nylon Đường kính bánh xe x chiều rộng bánh xe 75 x 31mm

EAN


TW-411603002050

Bánh xe di động, khung để được tán đinh và dập khuôn. Máy rung bề mặt, thiết bị gắn tấm đế. Lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo. Bánh xe màu trắng, kiểu ống trung tâm.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo

Trục bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

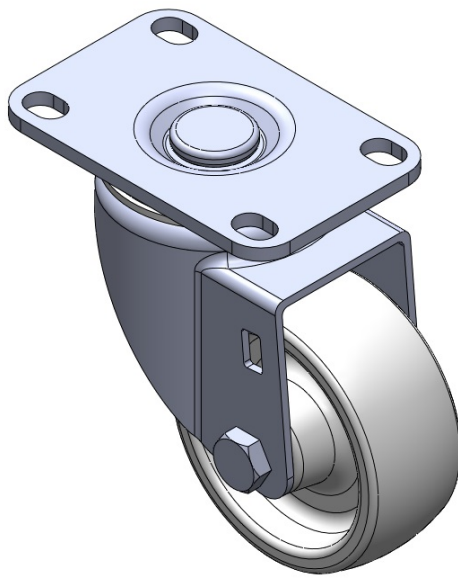

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đề quốc

Đường kính bánh xe 75mm

Chiều rộng bánh xe 31mm

vòng bi bánh xe Bánh xe đi kèm với ống giữa

Quy cách tấm lắp 93 x 61mm

khoảng cách các lỗ trên tấm 72.2 x 44.5mm

nền

Khoảng cách các lỗ lắp 12.5 x 9mm

Độ lệch tâm 35mm

Sự can thiệp quay 146mm

Tổng chiều cao	106mm
----------------	-------

Bán kính xoay	73mm
---------------	------

Độ cứng 75±5° Shore D

Tải trọng (động)	100kgs
------------------	--------

Tải trọng (tĩnh)	150kgs
------------------	--------

Nhiệt độ -20°C to +80°C

Càng bánh xe Xoay

Thép không gỉ Y

Dẫn điện N/A

Chống tĩnh điện	N/A
-----------------	-----


Trọng lượng bánh xe đẩy	0.60kgs
-------------------------	---------

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

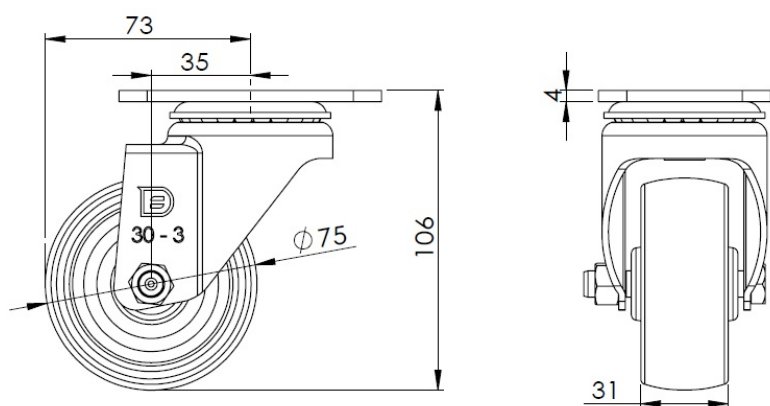

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

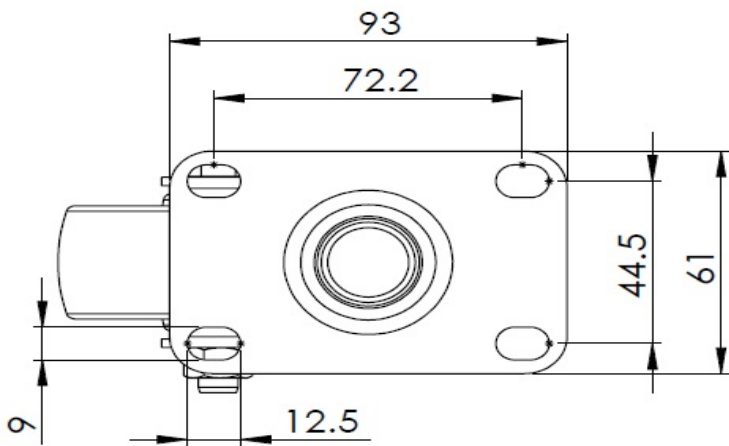

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét