

1116-SS-MI Series — BÁNH XE ĐẦY THIẾT BỊ CÀNG INOX (Chuẩn Mỹ)




Bánh xe nylon Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 31mm

EAN  
TW-4111603002055

Bánh xe di động, chân đế có ren dập khuôn—ren 3/8"-16; chống rung bề mặt, lắp đặt bằng tấm đế; lõi và vành bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo; màu trắng; bánh xe dạng ống ở giữa.

Bề mặt bánh xe: nhựa nhiệt dẻo  
Lõi bánh xe: nhựa nhiệt dẻo

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

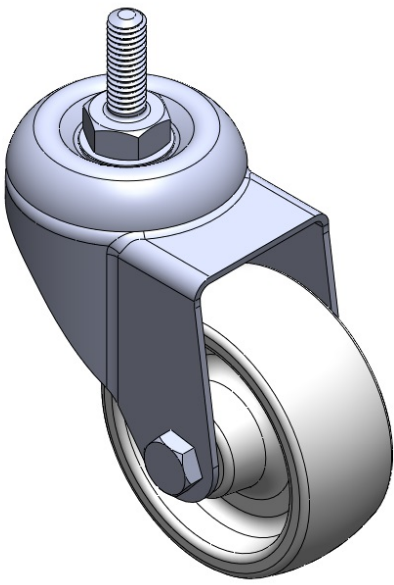

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> đơn vị mét <input type="radio"/> đế quốc |                             |
| Đường kính bánh xe                                                        | 75mm                        |
| Chiều rộng bánh xe                                                        | 31mm                        |
| vòng bi bánh xe                                                           | Bánh xe đi kèm với ống giữa |
| Thông số kỹ thuật của ren                                                 | 3/8 " -16牙                  |
| độ dài ren                                                                | 28mm                        |
| Độ lệch tâm                                                               | 41.5mm                      |
| Sự can thiệp quay                                                         | 158mm                       |
| Tổng chiều cao                                                            | 109mm                       |
| Bán kính xoay                                                             | 79mm                        |
| Độ cứng                                                                   | 75±5° Shore D               |
| Tải trọng (động)                                                          | 100kgs                      |
| Tải trọng (tĩnh)                                                          | 150kgs                      |
| Nhiệt độ                                                                  | -20°C to +80°C              |
| Càng bánh xe                                                              | Xoay                        |
| Thép không gỉ                                                             | Y                           |
| Dẫn điện                                                                  | N/A                         |
| Chống tĩnh điện                                                           | N/A                         |
| Trọng lượng bánh xe đầy                                                   | 0.50kgs                     |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm                                                    | ISO22883                    |


Tổng quan ưu điểm

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Độ di chuyển mượt mà | ● ● ● ● ● |
| Chế độ im lặng       | ● ● ○ ○ ○ |
| Bảo vệ mặt sàn       | ● ● ○ ○ ○ |

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

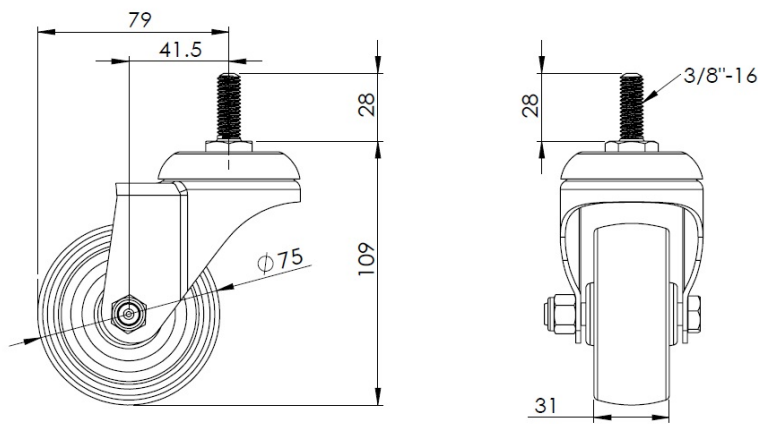

Bản vẽ 2D kích thước trục ren

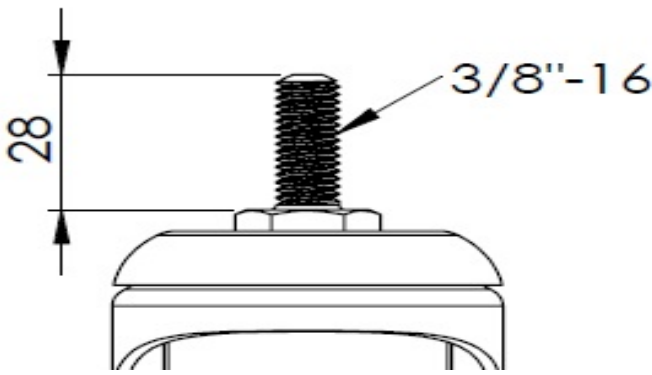

\* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét