



1116-SS-MI 仪器不锈钢脚轮系列


PPR导电轮 轮径 × 轮宽 75 x 31mm

EAN
TW-4111603002059

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—高级孔 表面振动，底板式安装装置 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面 黑灰色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

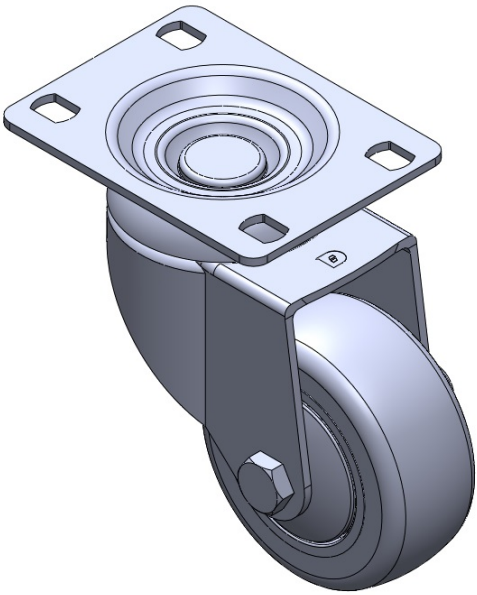

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	75mm
轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	92 x 70mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔径	12 x 9mm
偏心距	41.5mm
旋转干涉	158mm
总高	113mm
旋转半径	79mm
硬度	87±5° Shore A
荷重(动态)	90kgs
荷重(静态)	135kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	活动
不锈钢	是
导电	是 10^4~10^6
抗静电	否
脚轮重量	0.60kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

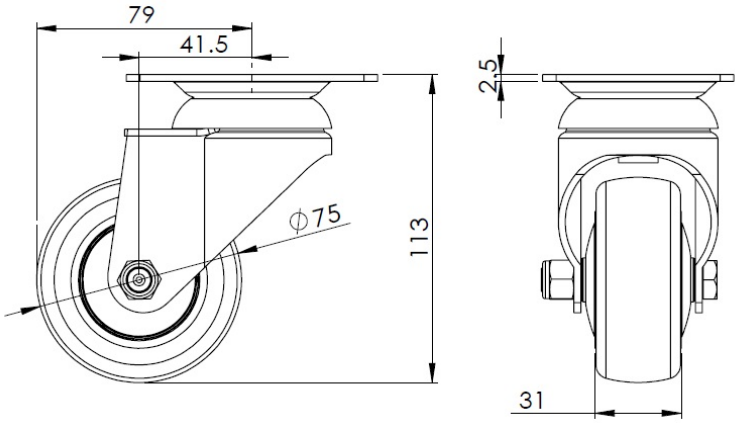

底板外观尺寸2D图档

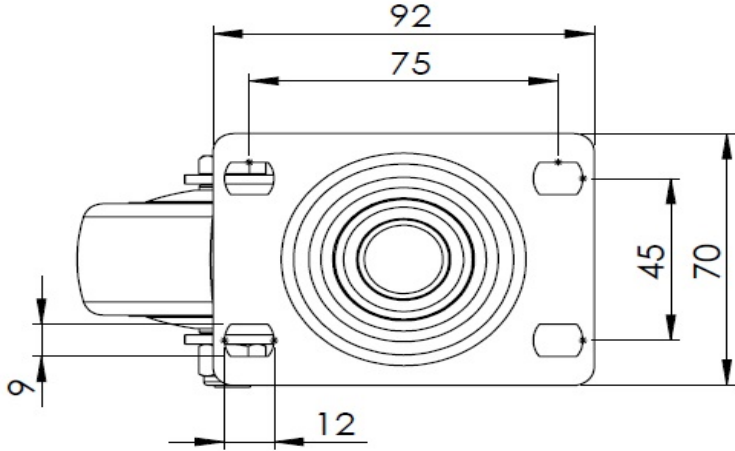

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。