

1116-SS-MI Series — BÁNH XE ĐẨY THIẾT BỊ CÀNG INOX (Chuẩn Mỹ)




Đường kính bánh xe dẫn điện PPR × chiều rộng bánh xe 75 x 31mm

EAN
TW-4111603002059

Bánh xe di động, đế gắn bằng đinh tán và dập khuôn – thiết kế đục lỗ chất lượng cao. Chống rung bề mặt, lắp đặt dễ chắc chắn. Lõi bánh xe bằng polypropylene chịu va đập, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR). Màu xám đậm, ổ bi bánh xe – ổ bi cầu chính xác.

Mặt lớp: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm từ polypropylene chất lượng cao, chịu va đập tốt.

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

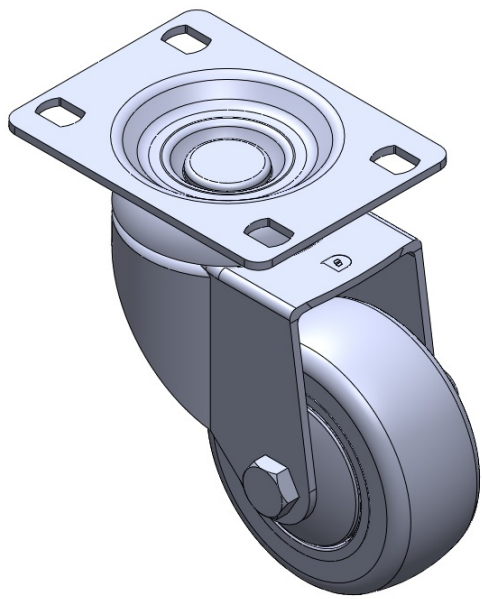

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tẩm lắp	92 x 70mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm	75 x 45mm
nền	
Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Độ lệch tâm	41.5mm
Sự can thiệp quay	158mm
Tổng chiều cao	113mm
Bán kính xoay	79mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	90kgs
Tải trọng (tĩnh)	135kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	Y
Dẫn điện	Y 10^4~10^6
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.60kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

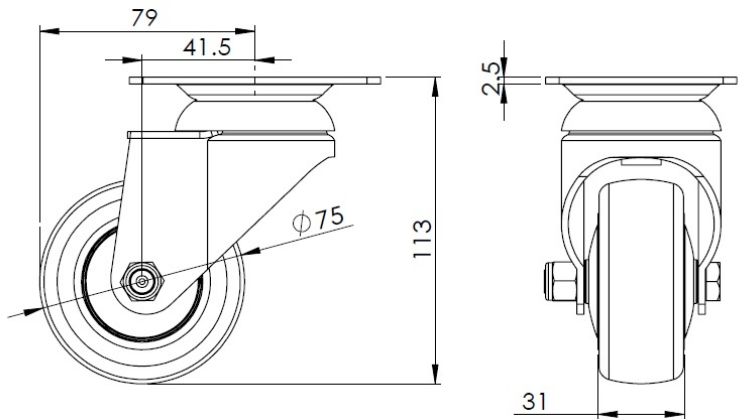

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

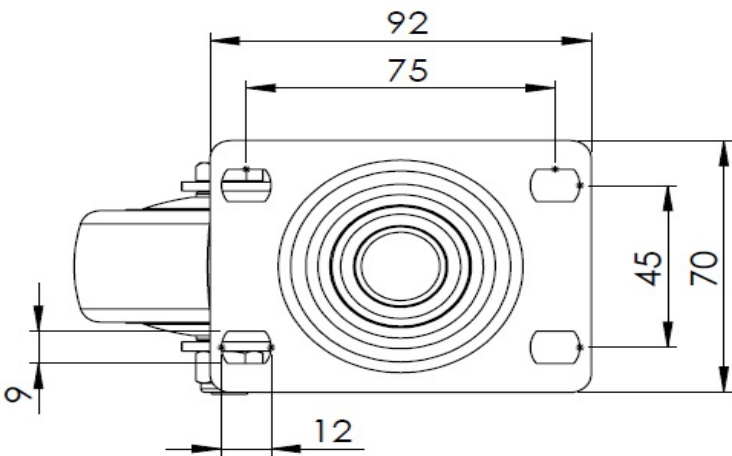

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét