

1116-SS-LI Series — BÁNH XE LÙN CÀNG INOX



Bánh xe nylon Đường kính bánh xe x chiều rộng bánh xe 75 x 45mm

EAN


TW-411603002072

Bánh xe di động, để được tán đinh và dập khuôn. Rung bề mặt, thiết bị gắn đế. Lỗi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo. Màu đen, ổ bi bánh xe—ổ bi cầu chính xác.

Bề mặt bánh xe: nhựa nhiệt dẻo

Lỗi bánh xe: nhựa nhiệt dẻo

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

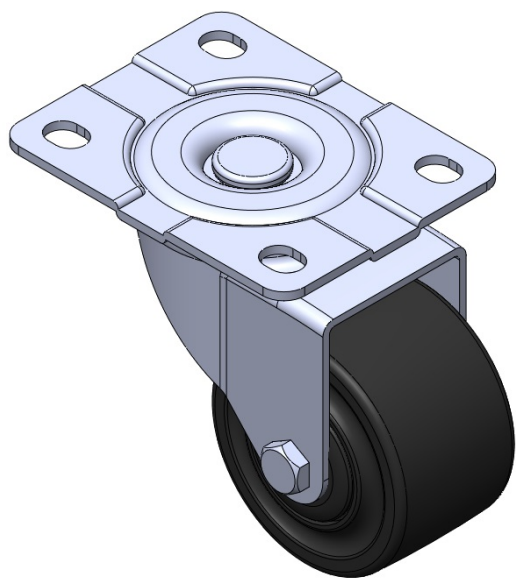

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đề quốc

Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	45mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	110 x 86mm
khoảng cách các lỗ trên tấm	83 x 60mm

Chiều rộng bánh xe 45mm

vòng bi bánh xe Bánh xe trang bị vòng bi bi

Quy cách tấm lắp	110 x 86mm
------------------	------------

khoảng cách các lỗ trên tấm 83 x 60mm

Khoảng cách các lỗ lắp	14 x 11mm
Độ lệch tâm	42.5mm
Sự can thiệp quay	160mm
Tổng chiều cao	106mm
Bán kính xoay	80mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	300kgs
Tải trọng (tĩnh)	450kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.65kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Độ lệch tâm 42.5mm

Sự can thiệp quay 160mm

Tổng chiều cao	106mm
----------------	-------

Bán kính xoay 80mm

Độ cứng 75±5° Shore D

Tải trọng (động)	300kgs
------------------	--------

Tải trọng (tĩnh)	450kgs
------------------	--------

Nhiệt độ -20°C to +80°C

Càng bánh xe Xoay

Thép không gỉ Y

Dẫn điện N/A

Chống tĩnh điện	N/A
-----------------	-----

Trọng lượng bánh xe đẩy 0.65kgs

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○


Chế độ im lặng ● ● ○ ○ ○

Bảo vệ mặt sản ● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

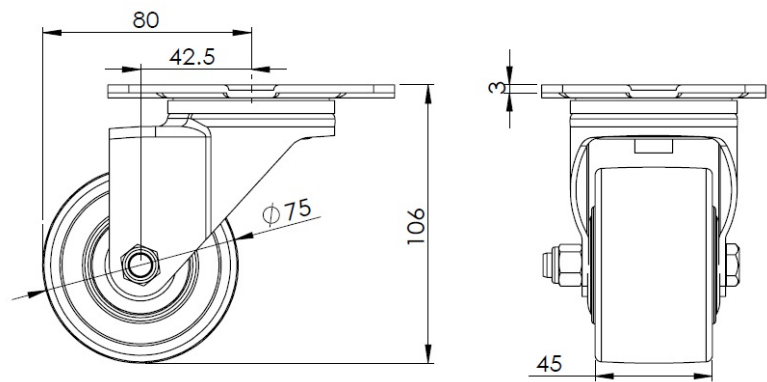

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

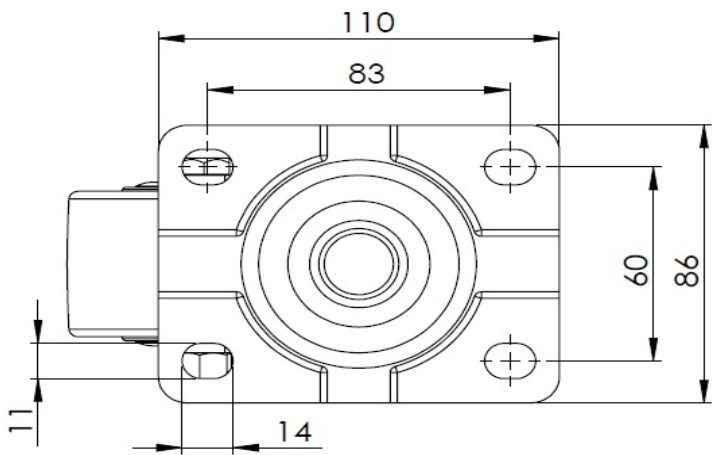

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét