

1116-SS-LI Series — BÁNH XE LÙN CÀNG INOX

Đường kính bánh xe kim cương x chiều rộng bánh xe 75 x 45mm

EAN


TW-411603002074

Bánh xe di động, để được tán đinh và dập khuôn. Rung bề mặt, thiết bị gắn đế. Lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo. Màu xanh lam, ổ bi bánh xe—ổ bi cầu chính xác.

Bề mặt bánh xe: nhựa nhiệt dẻo

Lỗi bánh xe: nhựa nhiệt dẻo

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

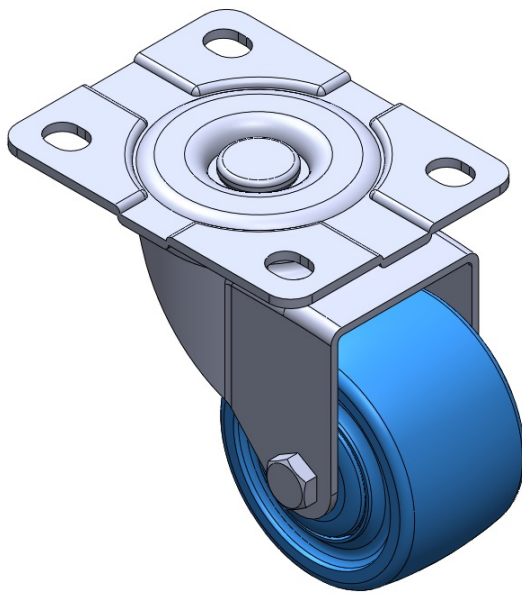

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đề quốc

Đường kính bánh xe 75mm

Chiều rộng bánh xe 45mm

vòng bi bánh xe Bánh xe trang bị vòng bi bi

Quy cách tấm lắp	110 x 86mm
------------------	------------

khoảng cách các lỗ trên tấm 83 x 60mm

nền

Khoảng cách các lỗ lắp 14 x 11mm

Độ lệch tâm 42.5mm

Sự can thiệp quay 160mm

Tổng chiều cao	106mm
----------------	-------

Bán kính xoay 80mm

Độ cứng 80±5° Shore D

Tải trọng (động)	400kgs
------------------	--------

Tải trọng (tĩnh)	600kgs
------------------	--------

Nhiệt độ -25°C to +120°C

Càng bánh xe Xoay

Thép không gỉ

Dẫn điện N/A

Chống tĩnh điện	N/A
-----------------	-----


Trọng lượng bánh xe đẩy	0.65kgs
-------------------------	---------

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

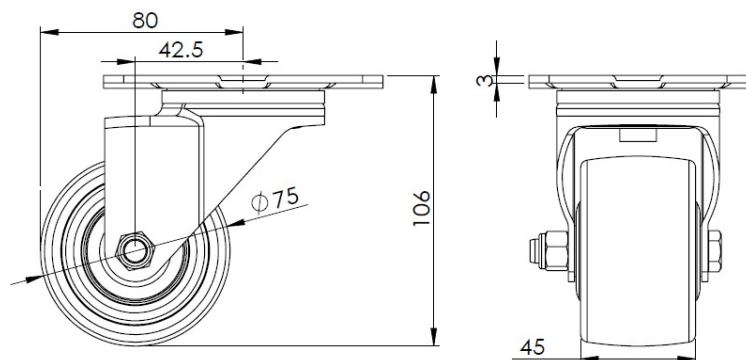

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

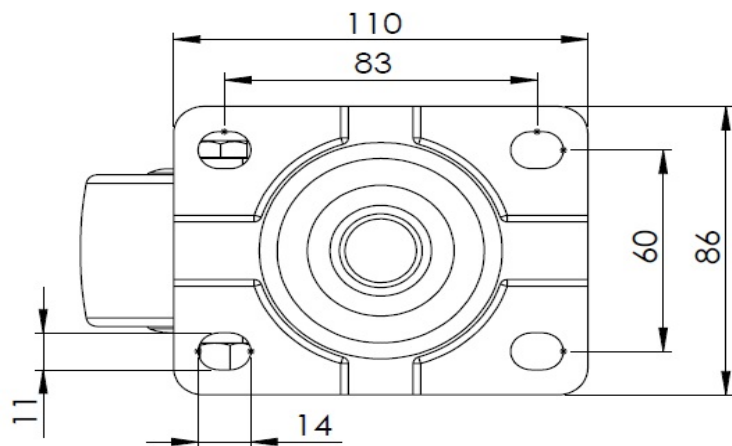

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét