

1116-SS-MI Series — BÁNH XE ĐẨY THIẾT BỊ CÀNG INOX (Chuẩn Mỹ)




Bánh xe PU đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 32mm

EAN
TW-4111603002079

Bánh xe di động, để được tán đinh và dập khuôn với các lỗ đục chất lượng cao. Chống rung bề mặt, lắp đặt dễ dàng. Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao. Màu đỏ, ổ bi bánh xe—ổ bi cầu chính xác.

Bề mặt bánh xe: Polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: Lõi sắt / Lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

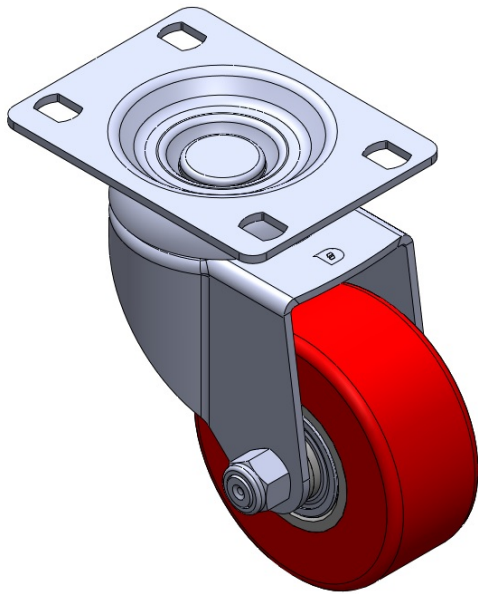

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	32mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	92 x 70mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Độ lệch tâm	41.5mm
Sự can thiệp quay	158mm
Tổng chiều cao	113mm
Bán kính xoay	79mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	125kgs
Tải trọng (tĩnh)	187.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.85kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

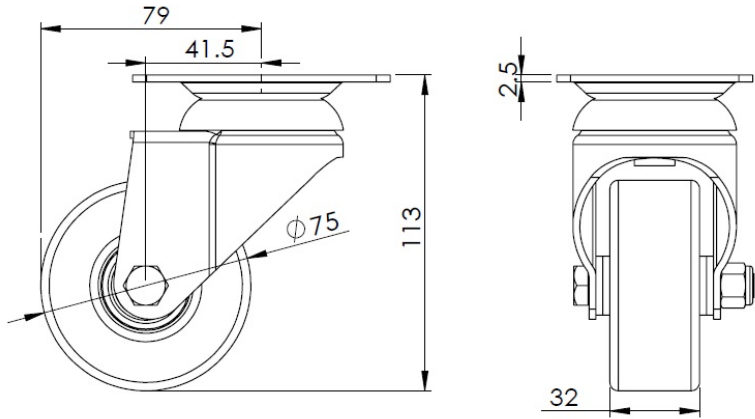

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

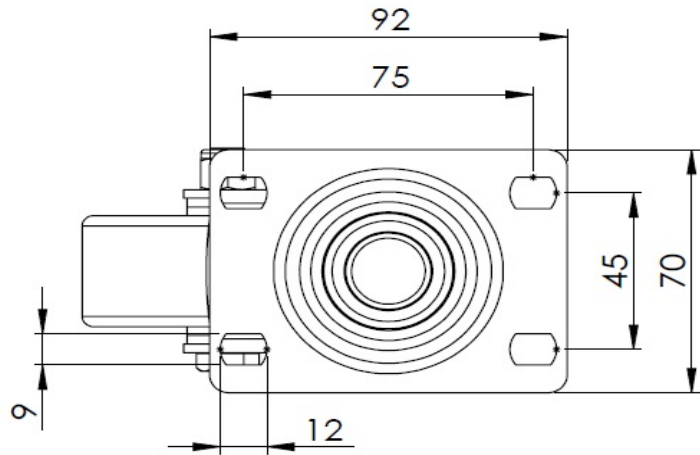

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét