

1116-SS-MI Series — BÁNH XE ĐẦY THIẾT BỊ CÀNG INOX (Chuẩn Mỹ)



Đường kính bánh xe dẫn điện PPR × chiều rộng bánh xe 75 × 31mm

EAN


TW-4111603004017

Được trang bị bánh xe có hệ thống khóa phanh kép. Chân đế dập khuôn, chắc chắn, đường kính 1/2 inch, 12 răng. Bề mặt chống rung, lắp đặt bằng ren. Lõi bánh xe bằng polypropylene chịu va đập, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR). Màu xám, ổ bi bánh xe – ổ bi cầu chính xác.

Mặt lớp: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)

Lõi bánh xe: Được làm từ polypropylene chất lượng cao, chịu va đập tốt.

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

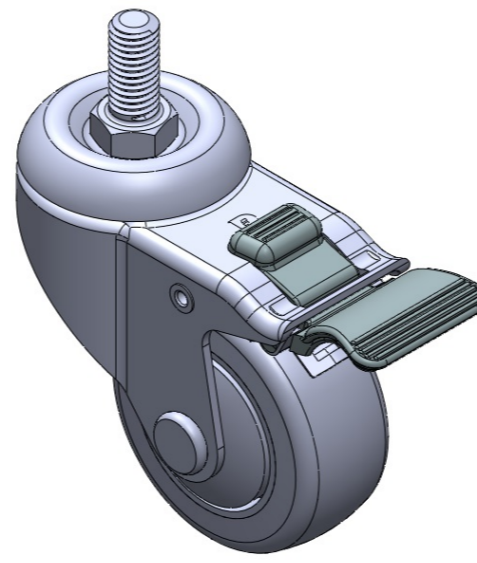

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

đơn vị mét đế quốc

Đường kính bánh xe 75mm

Chiều rộng bánh xe 31mm

vòng bi bánh xe Bánh xe trang bị vòng bi bi

Thông số kỹ thuật của ren 1/2" -12牙

độ dài ren 28mm

Độ lệch tâm 41.5mm

Sự can thiệp quay 212mm

Tổng chiều cao 109mm

Bán kính xoay 106mm

Độ cứng 82±5° Shore A

Tải trọng (động) 90kgs

Tải trọng (tĩnh) 135kgs

Nhiệt độ -20°C to +60°C

Càng bánh xe Khóa đôi

Thép không gỉ Y

Dẫn điện Y 導電值10⁴~10⁶

Chống tĩnh điện N/A

Trọng lượng bánh xe đầy 0.65kgs

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà ●●●●○


Chế độ im lặng ●●●●○

Bảo vệ mặt sàn ●●●●●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

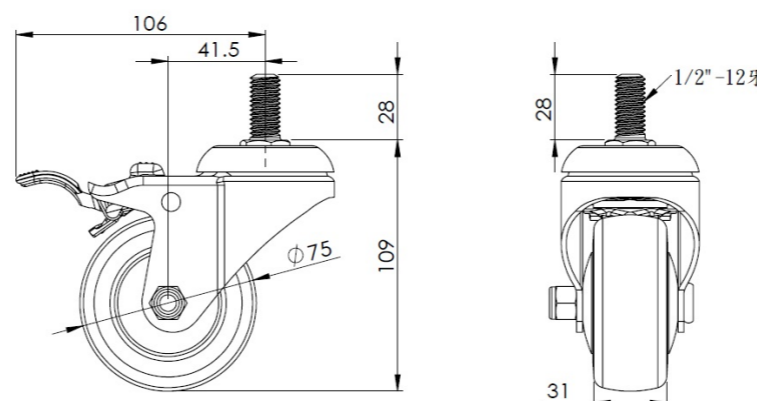

Bản vẽ 2D kích thước trục ren

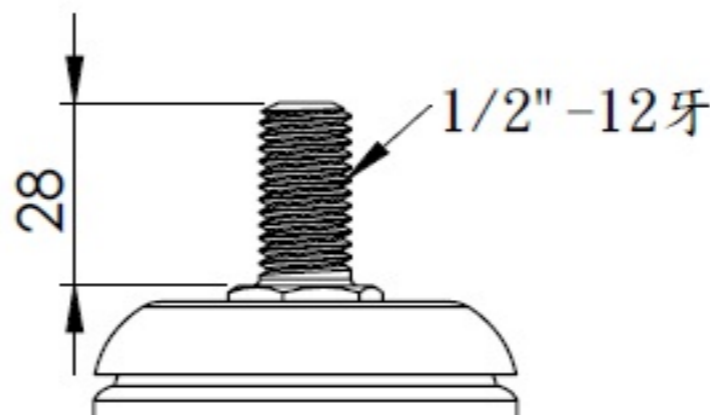

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét