

1116-SS-MI 仪器不锈钢脚轮系列

经典PPR轮 轮径 × 轮宽 100 x 31mm


EAN

TW-4111604001036

固定式脚轮，一体成型冲压脚架 —仪器孔 表面振动，底板式安装装置 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面 灰色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

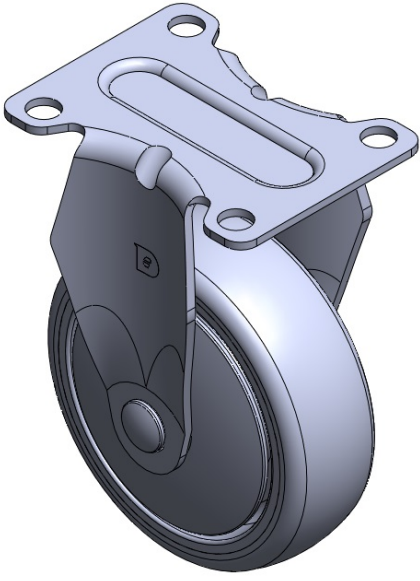

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制

轮径100mm

轮宽31mm

轮子轴承搭配滚珠轴承的轮子

底板规格92 x 70mm

底板孔距72 x 53mm

底板孔径10mm

总高137mm

硬度82±5° Shore A

荷重(动态)100kgs

荷重(静态)150kgs

温度-20°C to +60°C

脚架样式固定

不锈钢是

导电否

抗静电否

脚轮重量0.45kgs

测试标准ISO22883

优势简览


- 滚动顺畅

●●●●○
- 静音表现


●●●●○
- 保护地板

●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档

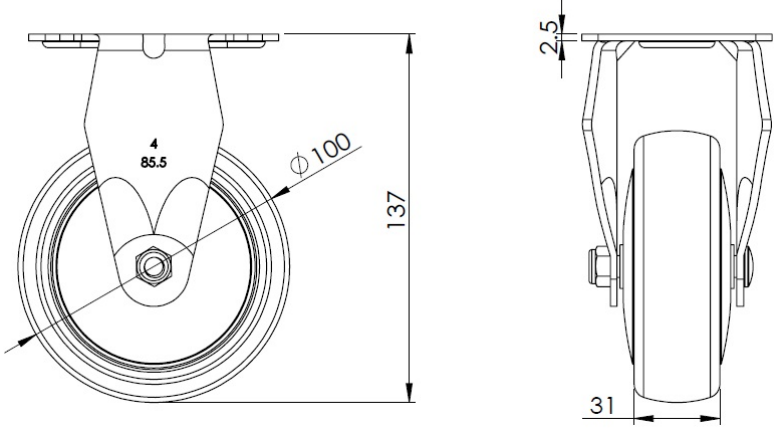

底板外观尺寸2D图档

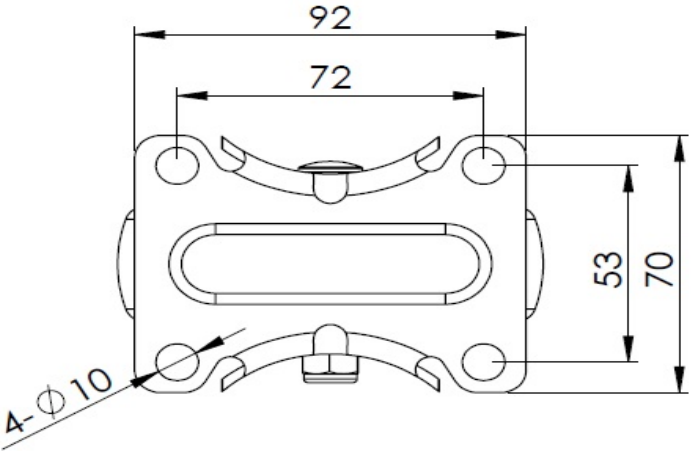

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。