



1116-SS-MI 仪器不锈钢脚轮系列

经典PPR轮 轮径 × 轮宽 100 x 31mm


EAN

TW-4111604001042

固定式脚轮，一体成型冲压脚架 —高级孔 表面振动，底板式安装装置 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面 灰色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

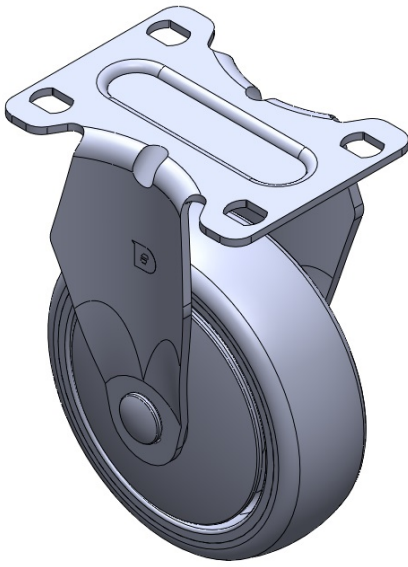

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 100mm          |
| 轮宽     | 31mm           |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格   | 92 x 70mm      |
| 底板孔距   | 75 x 45mm      |
| 底板孔径   | 12 x 9mm       |
| 总高     | 137mm          |
| 硬度     | 82±5° Shore A  |
| 荷重(动态) | 100kgs         |
| 荷重(静态) | 150kgs         |
| 温度     | -20°C to +60°C |
| 脚架样式   | 固定             |
| 不锈钢    | 是              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 0.45kgs        |
| 测试标准   | ISO22883       |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●○ |
| 静音表现 | ●●●●○ |
| 保护地板 | ●●●●● |

脚轮外观尺寸2D图档

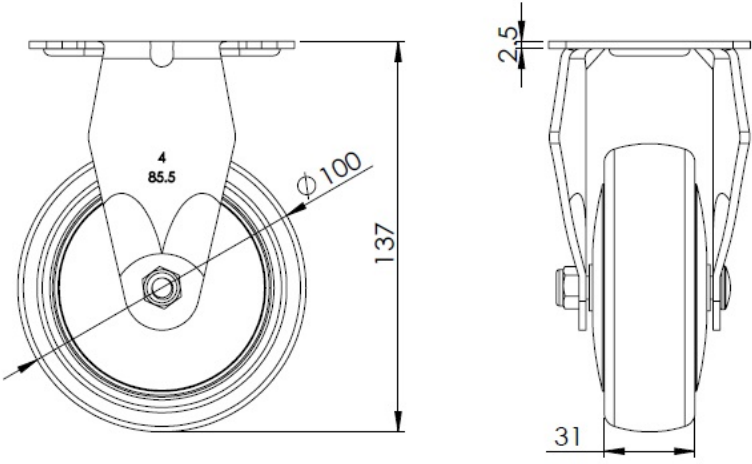

底板外观尺寸2D图档

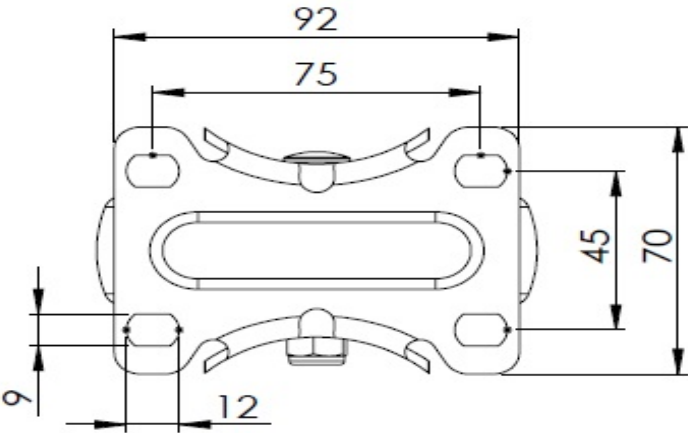

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。