



1116-SS-MI 儀器不鏽鋼腳輪系列

W 尼龍輪 (白) 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm

EAN


TW-4111604002035

活動式腳輪，空心鉚合沖壓腳架—空心Ø10.2孔 表面振動，鎖配式安裝裝置 加強型熱可塑性塑料輪芯、輪面 白色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性塑料

輪芯：熱塑性塑料

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

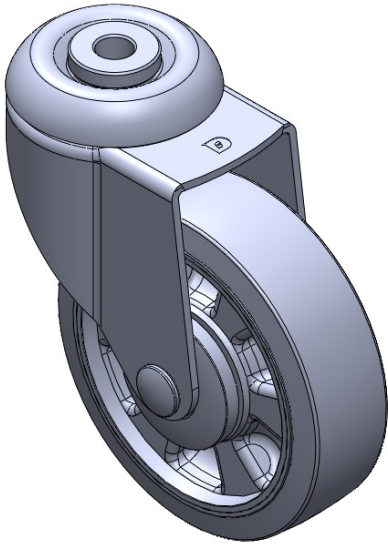

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制

輪徑100mm

輪寬31mm

輪子軸承搭配滾珠軸承的輪子

空心鉚釘直徑10.2mm

偏心距41mm

旋轉干涉182mm

總高130mm

旋轉半徑91mm

硬度75±5° Shore D

荷重(動態)135kgs

荷重(靜態)202.5kgs

溫度-20°C to +80°C

腳架樣式活動

不銹鋼是

導電否

抗靜電否


腳輪重量0.60kgs

測試標準ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●○○○
保護地板	●●○○○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

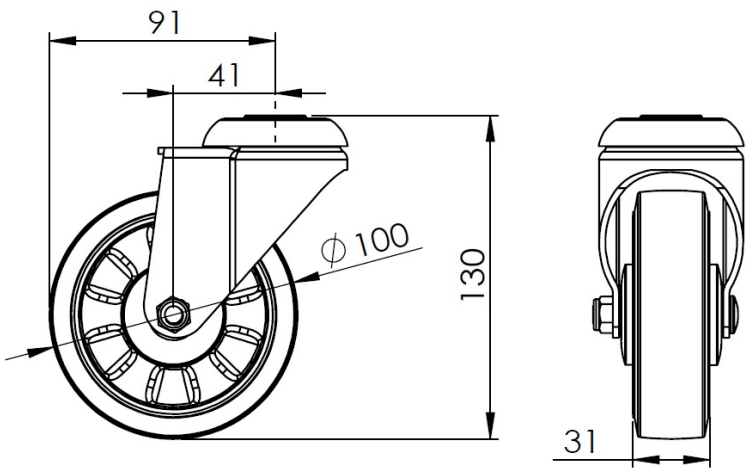

空心鉚釘外觀尺寸2D圖檔

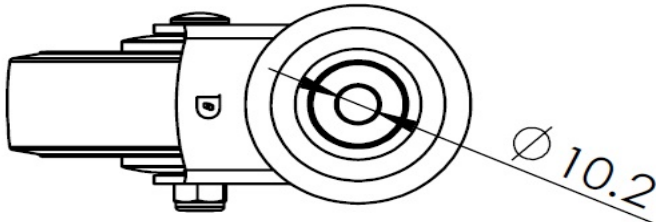

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。