



1116-SS-MI 儀器不鏽鋼腳輪系列

PPR輪(S) 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm


EAN

TW-4111604002054

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架—儀器孔 表面振動，底板式安裝裝置(白鐵軸承) 耐衝擊
聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面 灰色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

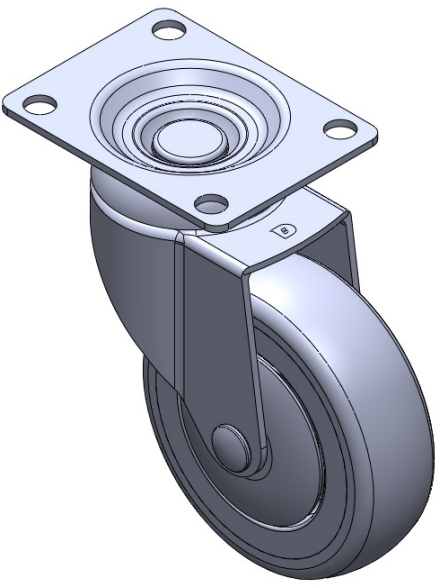

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制

輪徑100mm

輪寬31mm

輪子軸承搭配滾珠軸承的輪子

底板規格92 x 70mm

底板孔距72 x 53mm

底板孔徑10mm

偏心距41mm

旋轉干涉182mm

總高137mm

旋轉半徑91mm

硬度82±5° Shore A

荷重(動態)100kgs

荷重(靜態)150kgs

溫度-20°C to +60°C

腳架樣式活動

不銹鋼是

導電否

抗靜電否


腳輪重量0.75kgs

測試標準ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●○
靜音表現	●●●●○
保護地板	●●●●●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

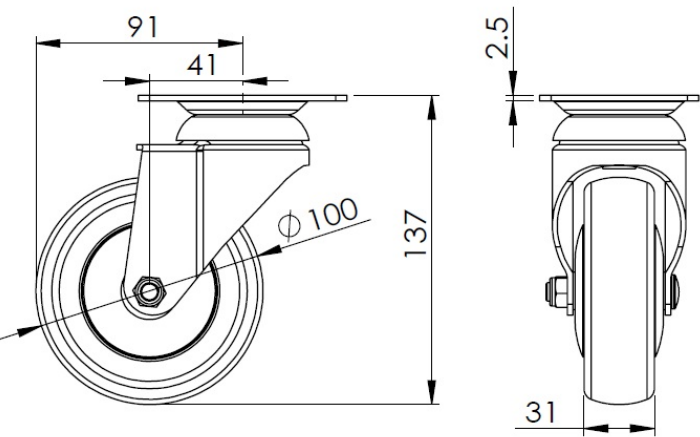

底板外觀尺寸2D圖檔

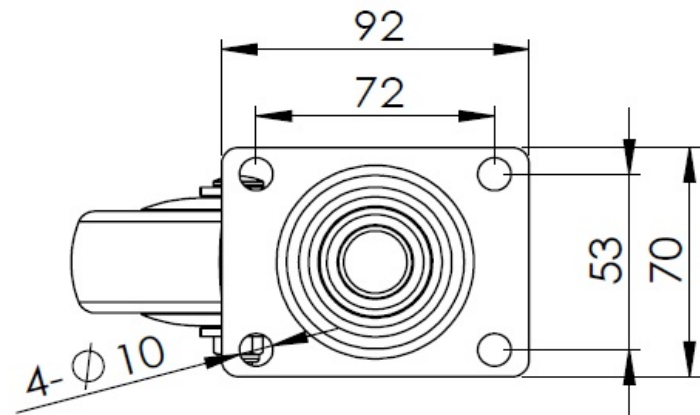

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。