



1116-SS-MI 仪器不锈钢脚轮系列

尼龙轮 轮径 × 轮宽 100 x 32mm


EAN

TW-4111604002067

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—仪器孔 表面振动，底板式安装装置 热可塑性塑料轮芯、轮面 白色，轮子—中管式。

轮面:为热塑性塑料
轮芯:为热塑性塑料

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

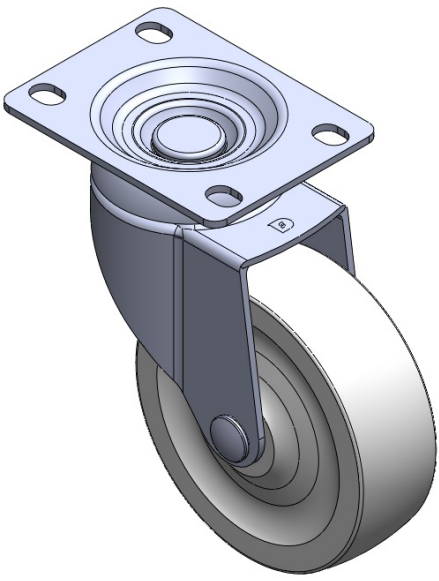

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	100mm
轮宽	32mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
底板规格	92 x 70mm
底板孔距	72 x 53.5mm 儀器孔
底板孔径	10mm
偏心距	40mm
旋转干涉	180mm
总高	136mm
旋转半径	90mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	120kgs
荷重(静态)	180kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	活动
不锈钢	是
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.75kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●○○○
保护地板	●●○○○

脚轮外观尺寸2D图档

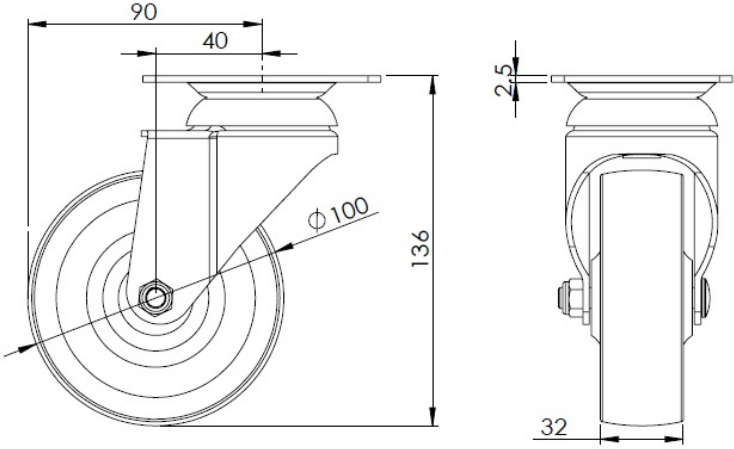

底板外观尺寸2D图档

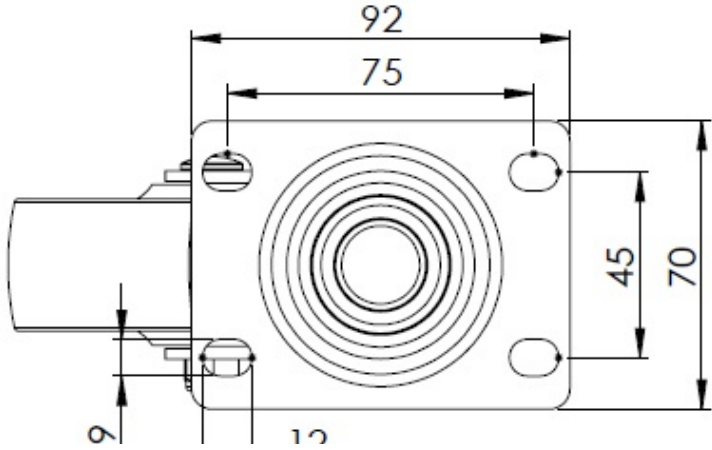

圖紙僅供參考一切以實際產品為主

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。