

1116-SS-MI Series — BÁNH XE ĐẨY THIẾT BỊ CÀNG INOX (Chuẩn Mỹ)


Bánh xe nylon Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 x 32mm

EAN
TW-4111604002067

Bánh xe di chuyển, để được tán đinh và dập lỗ dụng cụ. Rung bề mặt, lắp đế. Lõi bánh xe và gai bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo. Màu trắng, ống tâm bánh xe.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

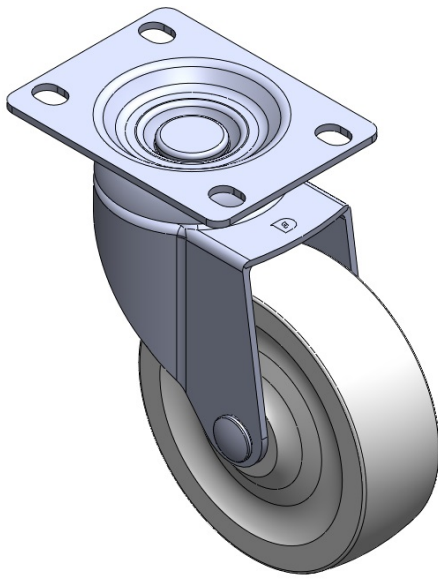

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	32mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tấm lắp	92 x 70mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	72 x 53.5mm
Khoảng cách các lỗ lắp	10mm
Độ lệch tâm	40mm
Sự can thiệp quay	180mm
Tổng chiều cao	136mm
Bán kính xoay	90mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	120kgs
Tải trọng (tĩnh)	180kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.75kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

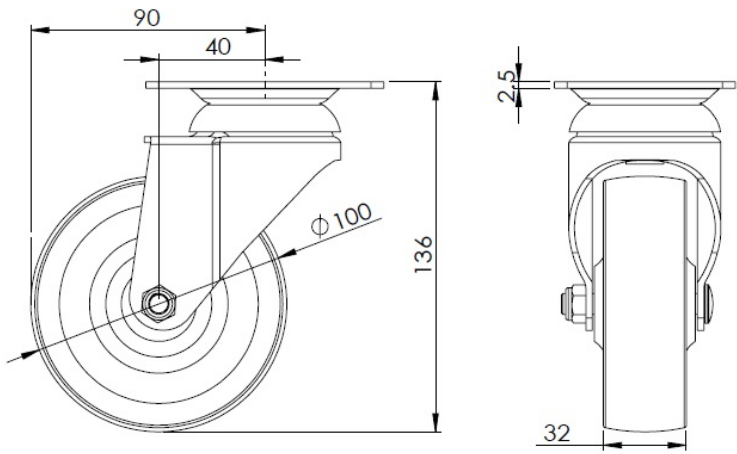

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

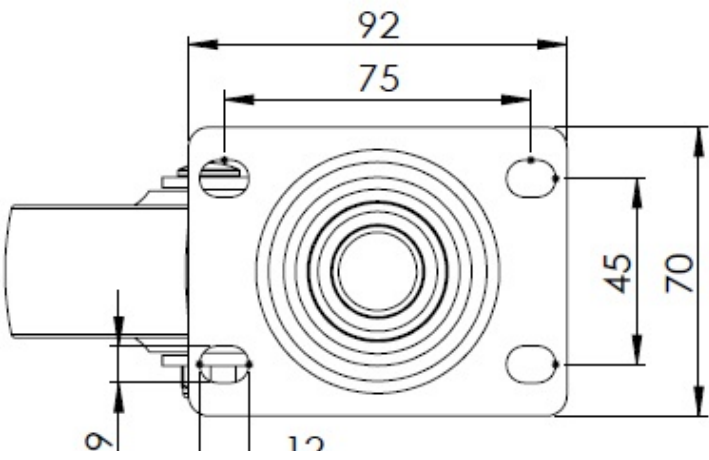

Bản vẽ chỉ mang tính chất tham khảo có thể khác với sản phẩm thực tế.

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét