

Bảng dữ liệu sản phẩm

1116-SS-MI Series — BÁNH XE ĐẨY THIẾT BỊ CÀNG INOX (Chuẩn Mỹ)


Bánh xe PPR (S) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 × 31mm

EAN
TW-4111604002090

Bánh xe xoay, đế được tán đinh và dập, ren 5/8"-11. Rung bề mặt, lắp đế. Lõi và mặt đế bằng nhựa nhiệt dẻo. Màu xám. Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

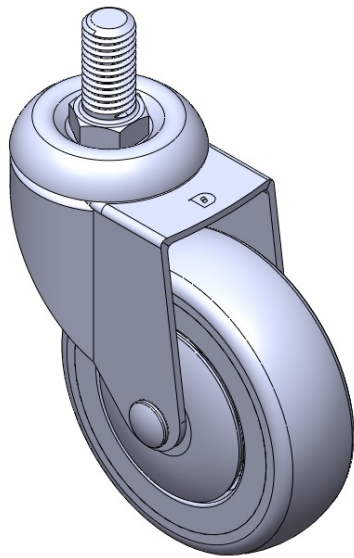

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Thông số kỹ thuật của ren	5/8 " -11牙
độ dài ren	32mm
Độ lệch tâm	40mm
Sự can thiệp quay	180mm
Tổng chiều cao	131mm
Bán kính xoay	90mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	100kgs
Tải trọng (tĩnh)	150kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.55kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

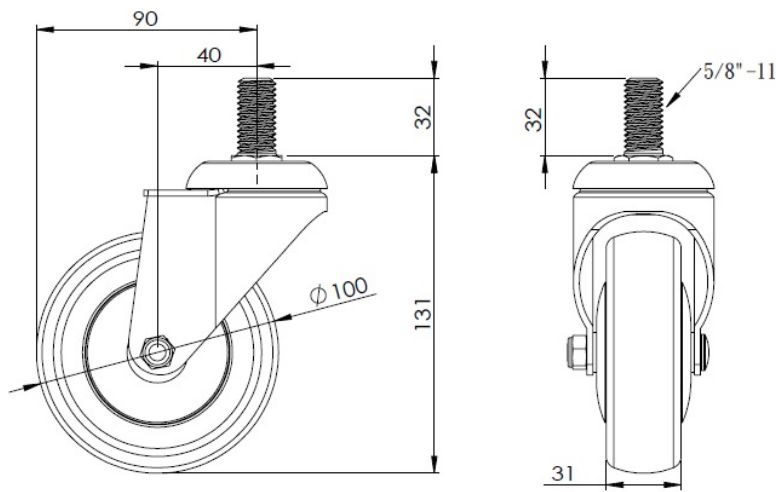

Bản vẽ 2D kích thước trục ren

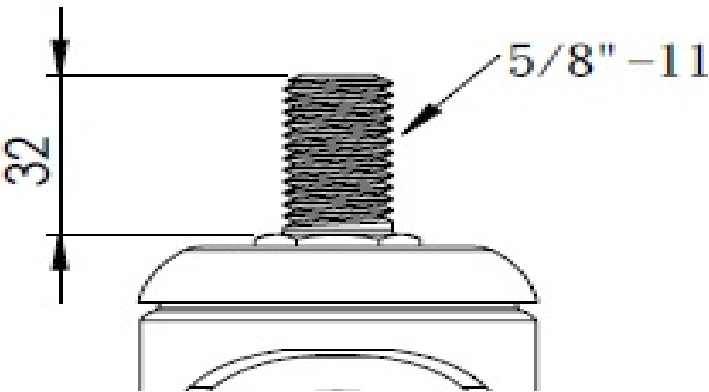

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét