



1116-SS-MI 儀器不鏽鋼腳輪系列

尼龍輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm


EAN

TW-4111604004061

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—高級孔 表面振動，底板式安裝裝置(鋅鋁合金踏板) 熱可塑性塑料輪芯、輪面 輪子—中管式。

輪面：熱塑性塑料
輪芯：熱塑性塑料

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

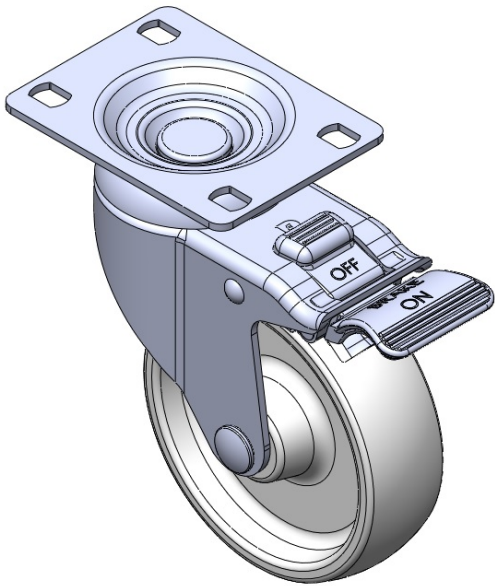

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
底板規格	92 x 70mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔徑	12 x 9mm
偏心距	40mm
旋轉干涉	210mm
總高	136mm
旋轉半徑	105mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	120kgs
荷重(靜態)	180kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	雙煞
不銹鋼	是
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.85kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

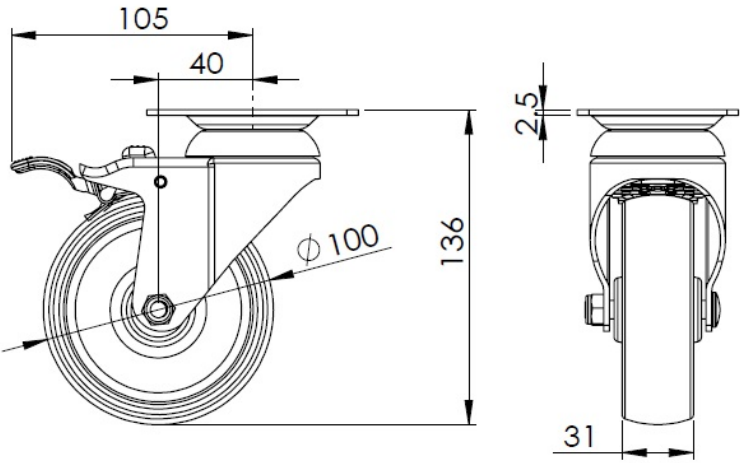

底板外觀尺寸2D圖檔

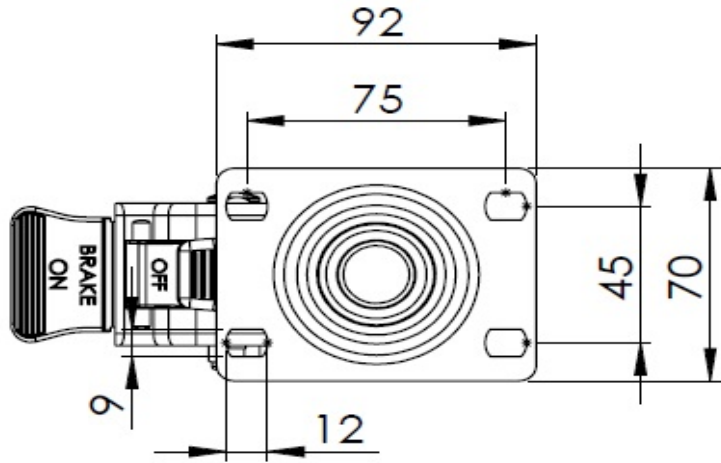

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。