

1116-SS-MI Series — BÁNH XE ĐẨY THIẾT BỊ CÀNG INOX (Chuẩn Mỹ)


W bánh xe hiệu ứng đầy đủ đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 125 x 31mm

EAN
TW-4111605001012

Bánh xe cố định, khung dập liền khối — lỗ dụng cụ Bề mặt rung, thiết bị lắp đặt tấm đế
Lõi bánh xe bằng polypropylene gia cố chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR) Màu xám, ổ trục bánh xe — ổ trục bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

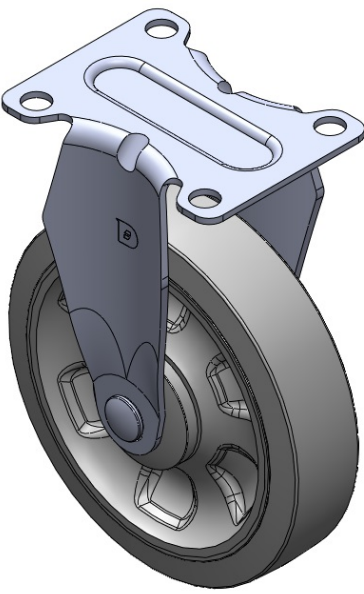

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	92 x 70mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	72 x 53mm
Khoảng cách các lỗ lắp	10mm
Tổng chiều cao	162.5mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	150kgs
Tải trọng (tĩnh)	225kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.55kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

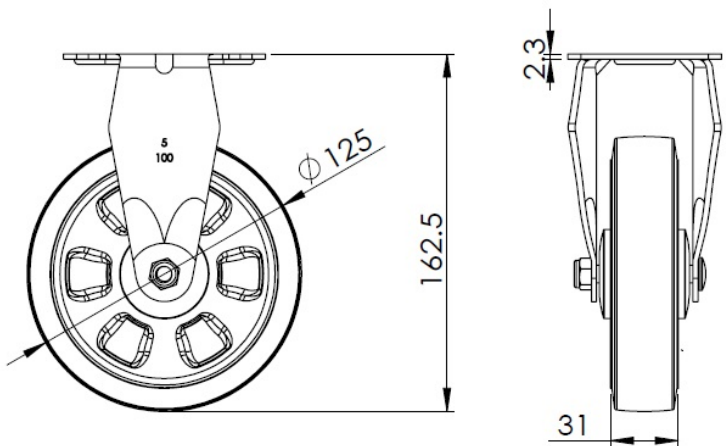

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

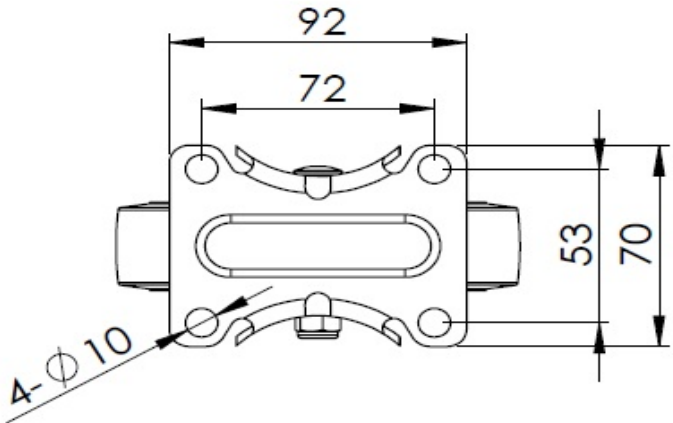

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét