

1116-SS-MJ 日式不锈钢系列

尼龙轮(白) 轮径 × 轮宽 125 x 38mm


EAN

TW-4111605001016

固定式脚轮，一体成型冲压脚架 表面振动，底板式安装装置 热可塑性塑料轮芯、轮面 白色，轮子—中管式。

轮面：热塑性塑料  
轮芯：热塑性塑料

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

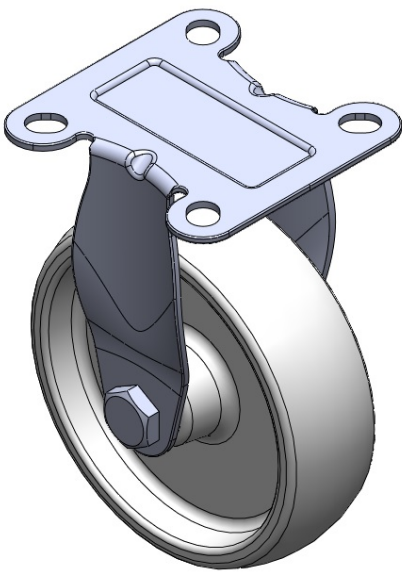

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 125mm          |
| 轮宽     | 38mm           |
| 轮子轴承   | 搭配中管的轮子        |
| 底板规格   | 95 x 95mm      |
| 底板孔距   | 70 x 70mm      |
| 底板孔径   | 13.5 x 10.5mm  |
| 总高     | 160mm          |
| 硬度     | 75±5° Shore D  |
| 荷重(动态) | 150kgs         |
| 荷重(静态) | 225kgs         |
| 温度     | -20°C to +80°C |
| 脚架样式   | 固定             |
| 不锈钢    | 是              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 0.55kgs        |
| 测试标准   | ISO22883       |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●● |
| 静音表现 | ●●○○○ |
| 保护地板 | ●●○○○ |

脚轮外观尺寸2D图档

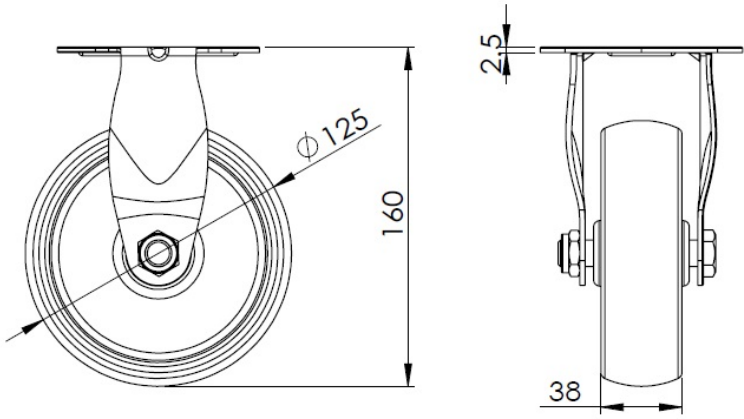

底板外观尺寸2D图档

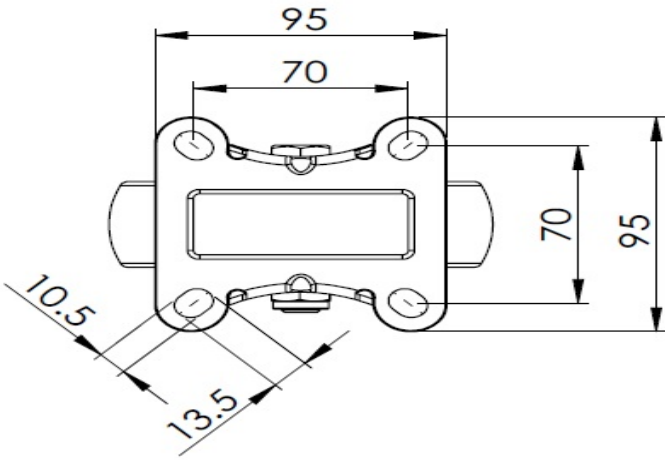

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。