

1116-SS-MJ Series — BÁNH XE KIỂU NHẬT CÀNG INOX




W Resolute (Xám) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe: 125 x 38mm

EAN
TW-4111605001040

Bánh xe cố định, khung dập liền khối; chống rung bề mặt, thiết bị lắp tấm đế; lõi bánh xe bằng polypropylen gia cố chống va đập, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR); màu xám, ổ trục bánh xe—ổ trục bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

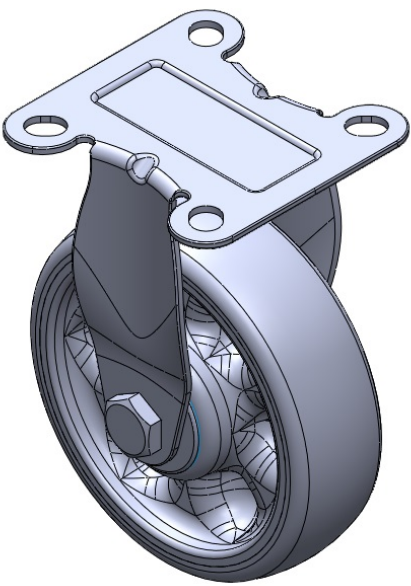

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	38mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	95 x 95mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	70 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13.5 x 10.5mm
Độ lệch tâm	54mm
Sự can thiệp quay	260mm
Tổng chiều cao	160mm
Bán kính xoay	60mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	150kgs
Tải trọng (tĩnh)	225kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.55kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

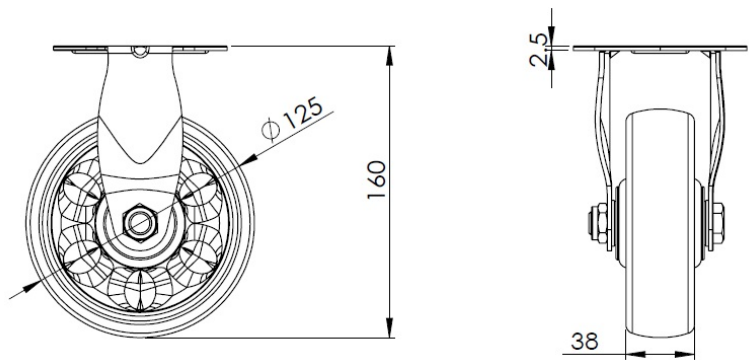

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

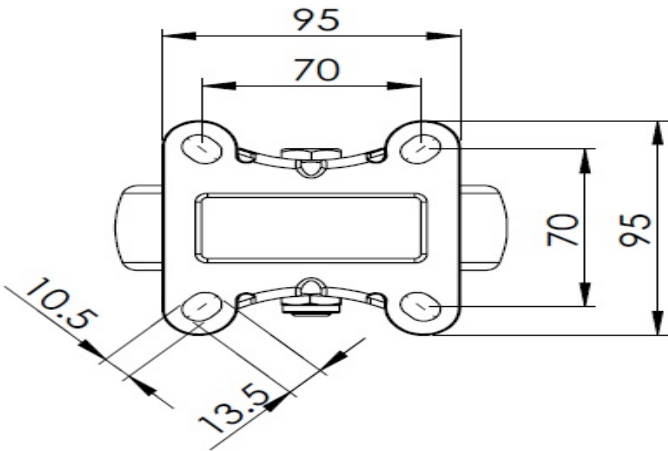

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét