




1116-SS-MI 仪器不锈钢脚轮系列

W尼龙轮(白) 轮径 × 轮宽 125 x 31mm

EAN

TW-4111605001043

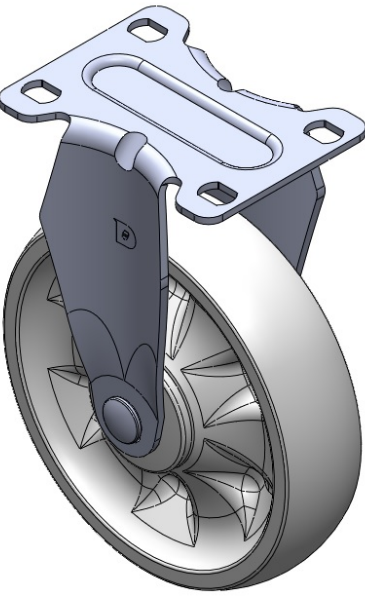

图片可能与原始产品有所落差

固定式脚轮，一体成型冲压脚架 —高级孔 表面振动，底板式安装装置 热可塑性塑料轮芯、轮面 白色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性塑料

轮芯：热塑性塑料

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制

轮径125mm

轮宽31mm

轮子轴承搭配滚珠轴承的轮子

底板规格92 x 70mm

底板孔距75 x 45mm

底板孔径12 x 9mm

总高163mm

硬度75±5° Shore D

荷重(动态)150kgs

荷重(静态)225kgs

温度-20°C to +80°C

脚架样式固定

不锈钢是

导电否

抗静电否

脚轮重量0.55kgs

测试标准ISO22883


优势简览

滚动顺畅●●●●●


静音表现●●○○○

保护地板●●○○○

脚轮外观尺寸2D图档

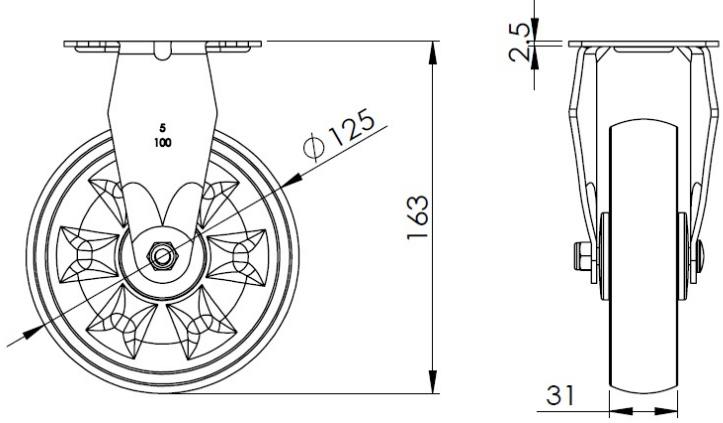

底板外观尺寸2D图档

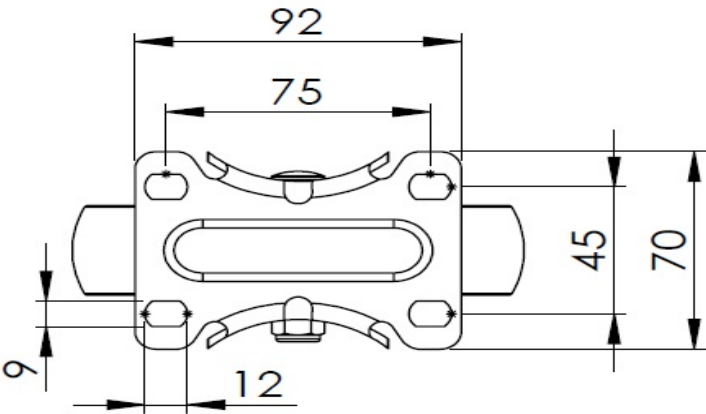

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。