

## Tờ thông tin sản phẩm

# 1116-SS-MI Series — BÁNH XE ĐẨY THIẾT BỊ CÀNG INOX (Chuẩn Mỹ)



Bánh xe cao su (màu đen) Đường kính bánh xe x chiều rộng bánh xe 125 x 32mm

EAN


TW-4111605002058

Bánh xe di động, giá đỡ tấm để được tán đinh và dập khuôn - bề mặt đục lỗ chất lượng cao; bề mặt rung, thiết bị lắp đặt tấm đế; lõi bánh xe bằng cao su đàn hồi chất lượng cao, bề mặt bánh xe; màu đen, bánh xe - loại ống trung tâm.

Bề mặt bánh xe: Bánh xe cao su đàn hồi chất lượng cao

Lõi bánh xe: Bánh xe cao su đàn hồi chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

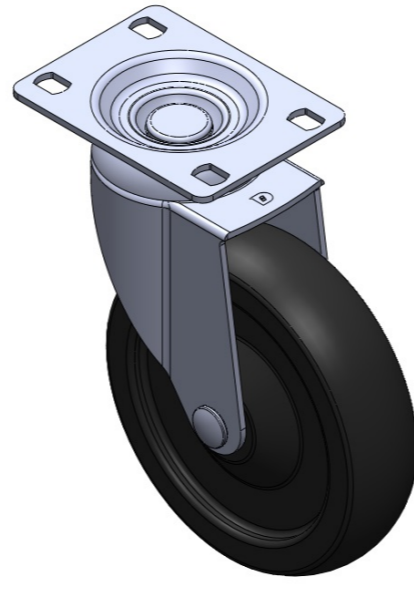

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

### Quy cách chi tiết sản phẩm

đơn vị mét  đế quốc

Đường kính bánh xe 125mm

Chiều rộng bánh xe 32mm

vòng bi bánh xe Bánh xe đi kèm với ống giữa

Quy cách tấm lắp 92 x 70mm

khoảng cách các lỗ trên tấm 75 x 45mm

nền

Khoảng cách các lỗ lắp 12 x 9mm

Độ lệch tâm 39mm

Sự can thiệp quay 203mm

Tổng chiều cao 163.5mm

Bán kính xoay 101.5mm

Độ cứng 80±5° Shore A

Tải trọng (động) 90kgs

Tải trọng (tĩnh) 135kgs

Nhiệt độ -20°C to +120°C

Càng bánh xe Xoay

Thép không gỉ Y

Dẫn điện N/A

Chống tĩnh điện N/A

Trọng lượng bánh xe đẩy 0.85kgs

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


### Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà ●●●○○○


Chế độ im lặng ●●●●○

Bảo vệ mặt sàn ●●●●○

### Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

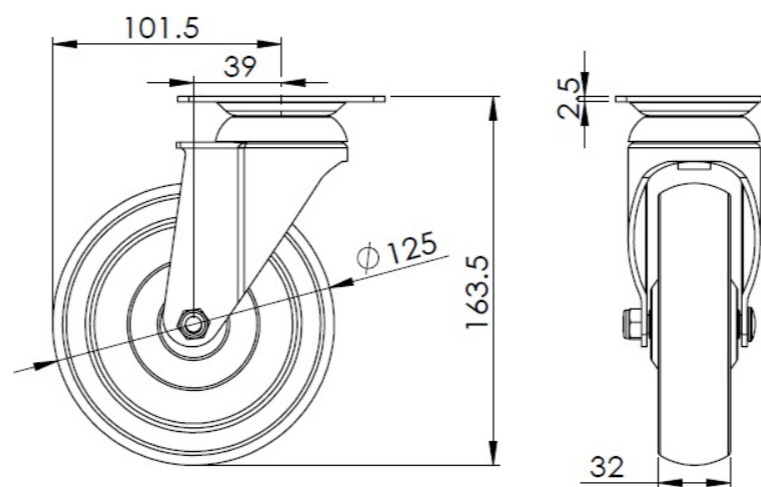

### Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

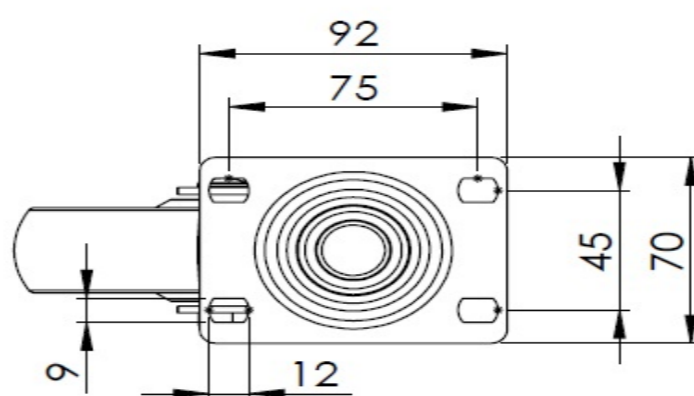

\* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét