

Dòng thép không gỉ loại B 1116-SS-B


WMRC đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 150 x 40mm

EAN
TW-4111606001013

Bánh xe cố định, khung thép hàn. Rung bề mặt, thiết bị lắp đặt tấm đế. Lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo (vòng bi sắt mạ kẽm). Màu trắng, vòng bi bánh xe —vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: nhựa nhiệt dẻo
Lõi bánh xe: nhựa nhiệt dẻo

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

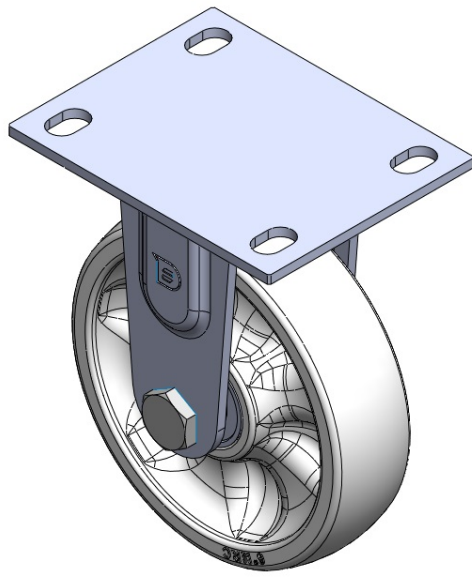

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 13mm
Tổng chiều cao	185mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	400kgs
Tải trọng (tĩnh)	600kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.70kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

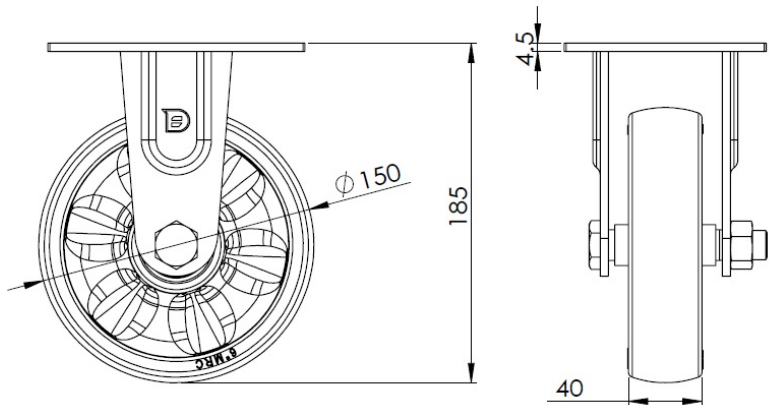

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

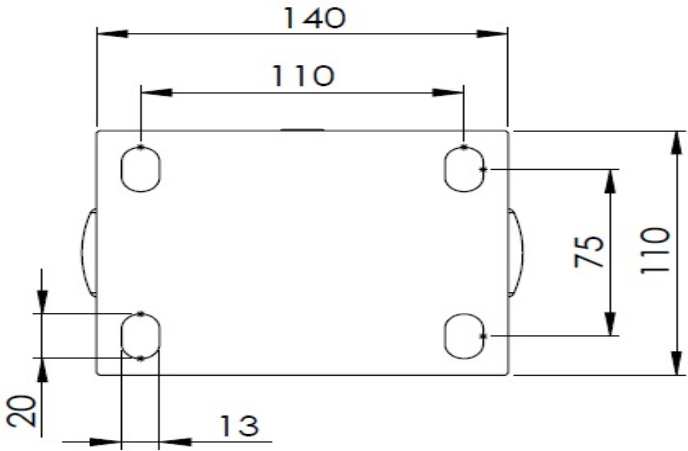

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét