

Dòng thép không gỉ loại B 1116-SS-B




Bánh xe EQPU (màu nâu) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 150 x 42mm

EAN
TW-4111606001014

Bánh xe cố định, khung thép hàn. Hệ thống rung bề mặt, thiết bị lắp đặt tấm đế. Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao (cao su siêu dày). Màu nâu, ổ trục bánh xe—ổ trục bị chính xác.

Bề mặt bánh xe: Polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: Lõi sắt / Lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

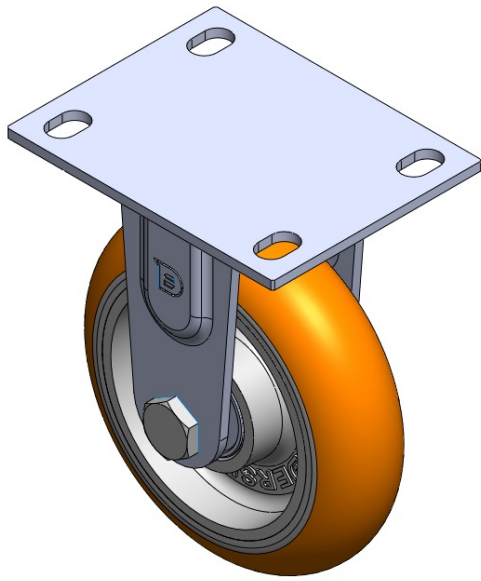

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	42mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 13mm
Tổng chiều cao	185mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	550kgs
Tải trọng (tĩnh)	825kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.90kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

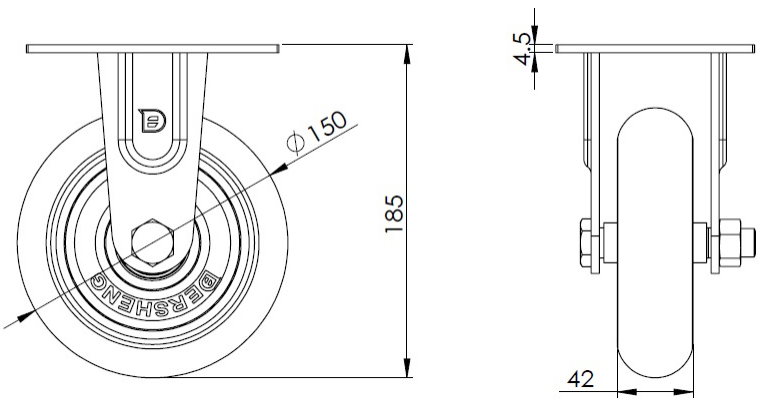

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

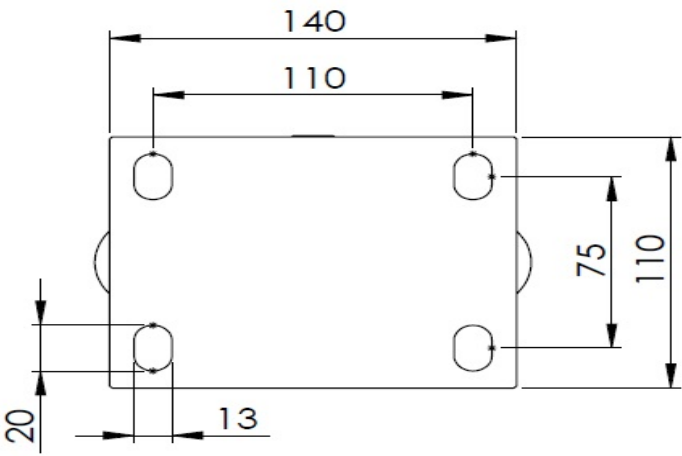

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét