

1129 醫療系列


尼龍輪 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm

EAN
TW-4112903004080

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—高級孔 表面電鍍，底板式安裝裝置 熱可塑性塑膠輪芯、輪面 輪子—中管式。

輪面：熱塑性塑膠（PA6）
輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

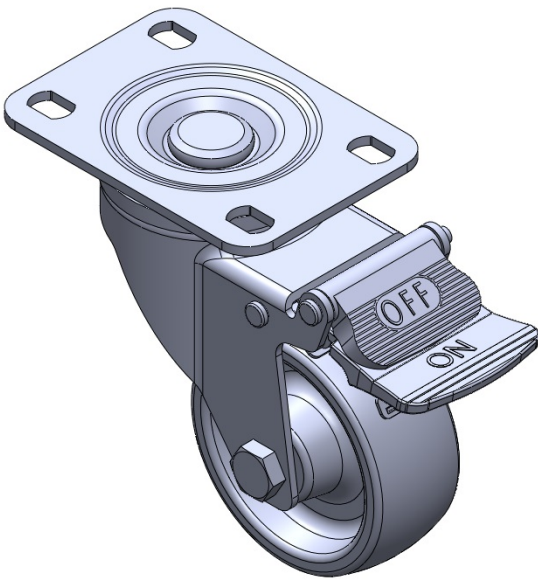

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	75mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
底板規格	96 x 69mm
底板孔距	74 x 45mm 高級孔
底板孔徑	13 x 9mm
偏心距	42.5mm
旋轉干涉	210mm
總高	114mm
旋轉半徑	108mm
硬度	70±5D° Shore D
荷重(動態)	100kgs
荷重(靜態)	150kgs
溫度	-25°C to +80°C
腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.65kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

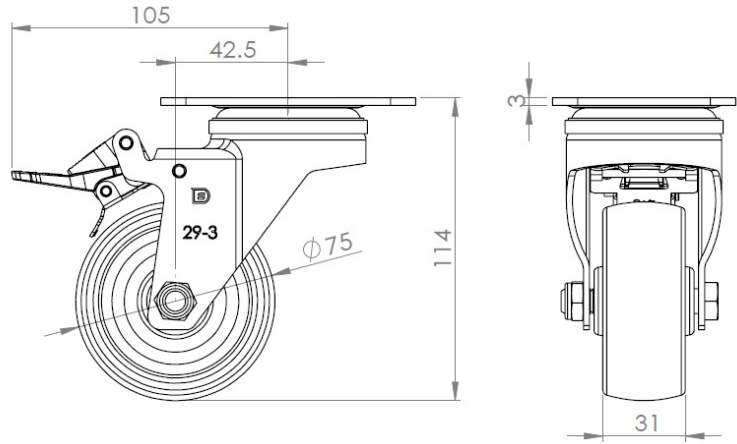

底板外觀尺寸2D圖檔

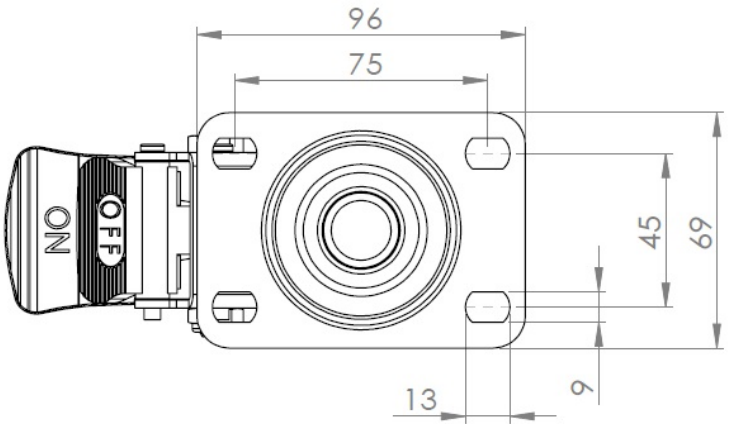

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。