

1129 Series — BÁNH XE Y TẾ


Bánh xe dẫn điện PPR đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 x 31mm

EAN
TW-4112904002050

Bánh xe trượt, để bánh xe với chân bánh xe được dập đinh tán và lỗ dụng cụ
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế bánh xe
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập với gai lớp bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi bánh xe màu xám đậm với vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

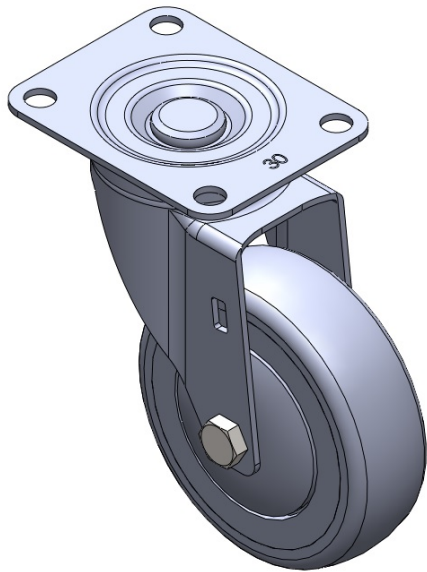

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	91 x 72.6mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	72 x 53mm
Khoảng cách các lỗ lắp	10mm
Độ lệch tâm	40mm
Sự can thiệp quay	180mm
Tổng chiều cao	139mm
Bán kính xoay	90mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	80kgs
Tải trọng (tĩnh)	120kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	Y 導電値:10^4~10^6
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.65kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

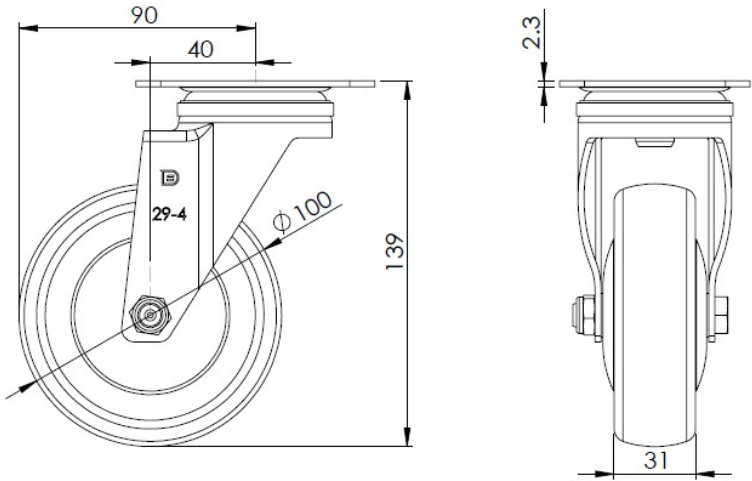

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

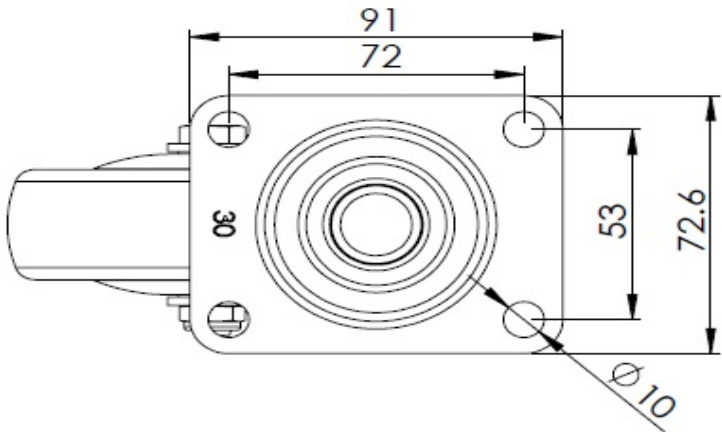

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét